

МОДЕЛЬ

РФК11-N-TNC

Характеристики:



Электрические:

Частота: DC - 11 ГГц
Импеданс: 50 Ом
КСВН: < 1,15

Эксплуатационные:


Температура: -55 ~ +165 °C

Механические:


Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт: бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик: PEI и PTFE
Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная
Количество сочленений: 10 000
Присоединительные размеры соответствуют IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ MM


A

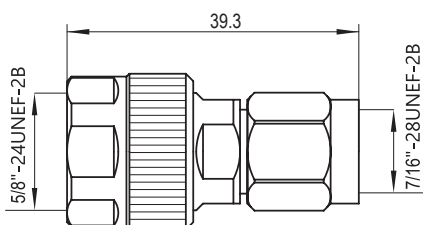


B

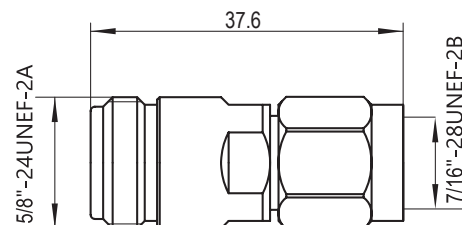

Б

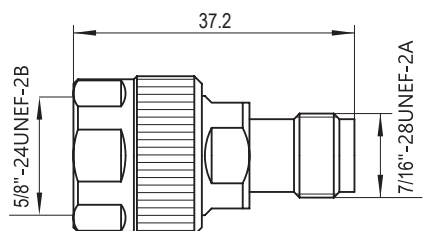

Г

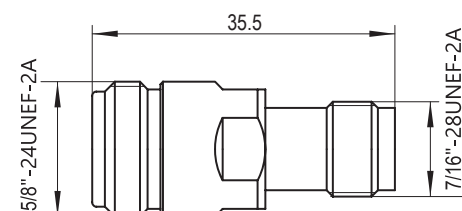

A. РФК11-Nb-TNCсв
Б. РФК11-Nb-TNCр

N (B) / TNC (B)
N (B) / TNC (P)

B. РФК11-Np-TNCсв
Г. РФК11-Np-TNCр

N (P) / TNC (B)
N (P) / TNC (P)