

МОДЕЛЬ  
**РФК18-29-Н**

Характеристики:



Электрические:

Частота:	DC - 18 ГГц
Импеданс:	50 Ом
KCBN:	< 1,1
Эксплуатационные:	

Температура:

-55 ~ +165 °C

Механические:


Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик:	PEI
Гайка:	нержавеющая сталь, пассивированная
Количество сочленений:	4000
Присоединительные размеры соответствуют	

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ММ


A

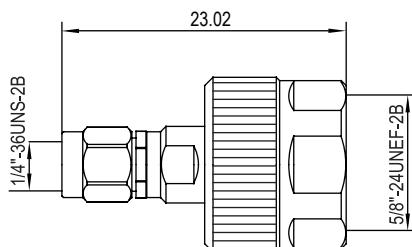


B

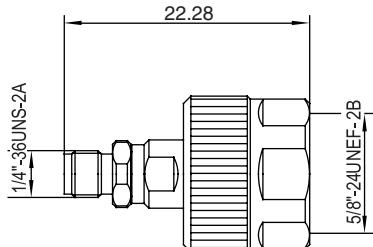

Б

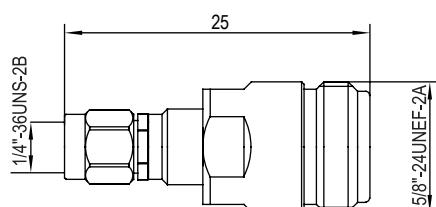

Г

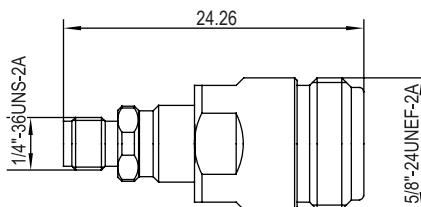

A. РФК18-29в-Нв  
Б. РФК18-29в-Нр

2,92 мм (в) / N (в)  
2,92 мм (в) / N (р)

В. РФК18-29р-Нв  
Г. РФК18-29р-Нр

2,92 мм (р) / N (в)  
2,92 мм (р) / N (р)