

МОДЕЛЬ

РФК18-35в-ВМАр

Тип соединителя:


3,5 мм вилка ⇔ ВМА розетка,
прямой

Материалы и покрытия:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик:	РЕI
Гайка:	нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ММ

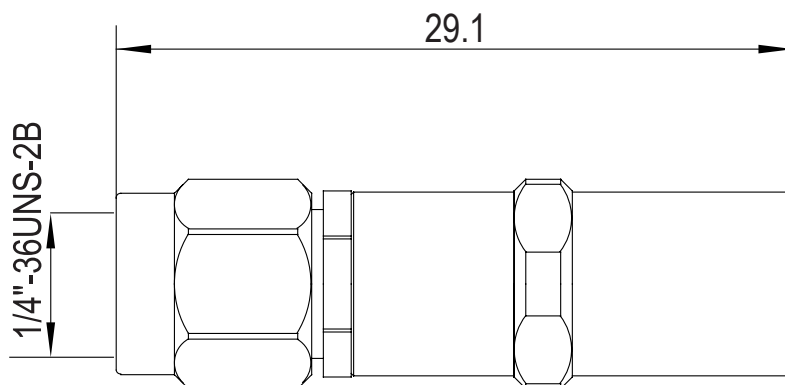

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1:

3,5 мм вилка

Интерфейс №2:

ВМА розетка

Геометрия переходника:

прямой

Электрические:

Диапазон рабочих частот:

DC - 18 ГГц

Волновое сопротивление:

50 Ом

КСВН:

не более 1,15

Присоединительные размеры соответствуют

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур:

-55 ~ +165 °C

Количество допустимых сочленений:

5000