

МОДЕЛЬ

РФК18-35В-TNCAВ

Тип соединителя:


3,5 мм вилка ⇔ TNCA вилка,
прямой

Материалы и покрытия:

Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт: бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик: PEI и PTFE
Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ММ

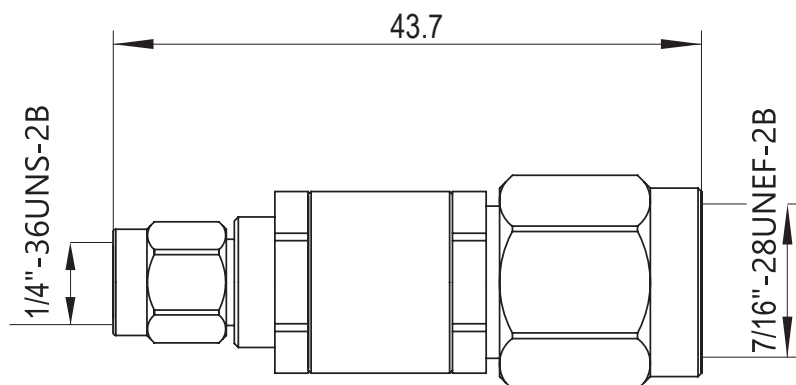

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1: 3,5 мм вилка
Интерфейс №2: TNCA вилка
Геометрия переходника: прямой

Электрические:

Диапазон рабочих частот: DC - 18 ГГц
Волновое сопротивление: 50 Ом
КСВН: не более 1,25

Присоединительные размеры соответствуют
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур: -55 ~ +165 °C
Количество допустимых сочленений: 10 000