

МОДЕЛЬ

**РФК18-35р-TNCAp**

Тип соединителя:


3,5 мм розетка ⇔ TNCA розетка,  
прямой

Материалы и покрытия:

**Корпус:** нержавеющая сталь, пассивированная  
**Контакт:** бериллиевая медь, позолоченная  
**Диэлектрик:** PEI и PTFE  
**Гайка:** нержавеющая сталь, пассивированная

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

MM

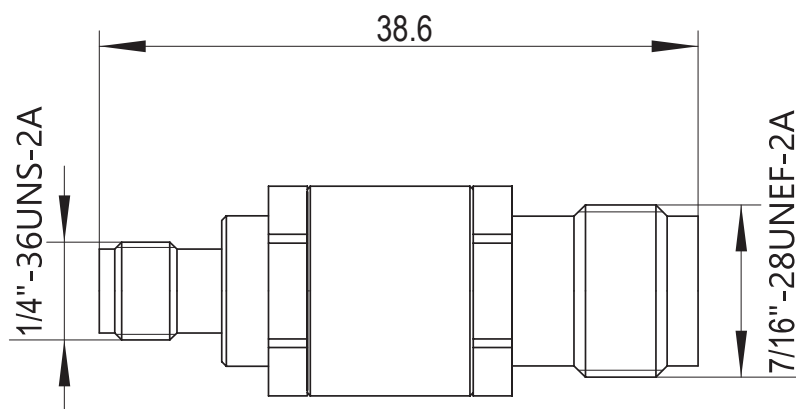

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

**Интерфейс №1:** 3,5 мм розетка  
**Интерфейс №2:** TNCA розетка  
**Геометрия переходника:** прямой

Электрические:

**Диапазон рабочих частот:** DC - 18 ГГц  
**Волновое сопротивление:** 50 Ом  
**КСВН:** не более 1,25

Присоединительные размеры соответствуют  
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

**Рабочий диапазон температур:** -55 ~ +165 °C  
**Количество допустимых сочленений:** 10 000