

МОДЕЛЬ

РФК18-Нв-L16в

Тип соединителя:


N вилка  $\rightleftharpoons$  L16 вилка,  
прямой

Материалы и покрытия:

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Корпус:     | нержавеющая сталь, пассивированная |
| Контакт:    | бериллиевая медь, позолоченная     |
| Диэлектрик: | PEI                                |
| Гайка:      | нержавеющая сталь, пассивированная |

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ММ

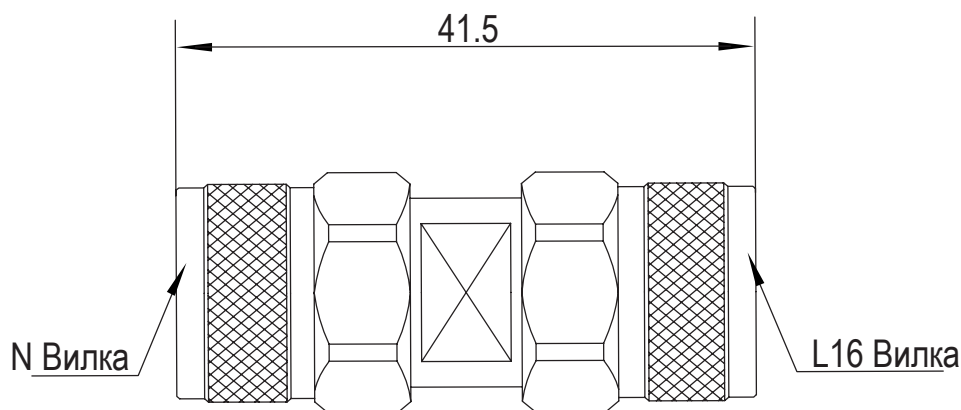

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1:

Интерфейс №2:

Геометрия переходника:

N вилка

L16 вилка

прямой

Электрические:

Диапазон рабочих частот:

Волновое сопротивление:

КСВН:

DC - 18 ГГц

50 Ом

не более 1,2

Присоединительные размеры соответствуют

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур:

Количество допустимых сочленений:

-55 ~ +165 °C

10 000