

МОДЕЛЬ

РФК18-Np-TNCAв

Тип соединителя:


N розетка $\rightleftharpoons$ TNCA вилка,
прямой

Материалы и покрытия:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик:	PEI и PTFE
Гайка:	нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

MM

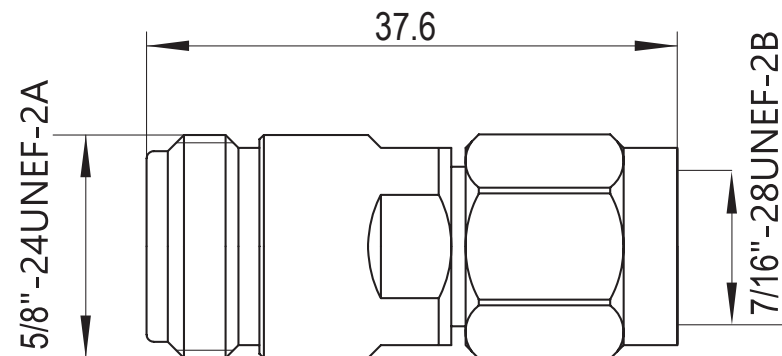

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1:

Интерфейс №2:

Геометрия переходника:

N розетка
TNCA вилка
прямой

Электрические:

Диапазон рабочих частот:

Волновое сопротивление:

КСВН:

DC - 18 ГГц
50 Ом
не более 1,25Присоединительные размеры соответствуют
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур:

Количество допустимых сочленений:

-55 ~ +165 °C
10 000