

МОДЕЛЬ

РФК18-SMA-35

Характеристики:



Электрические:

Частота: DC - 18 ГГц
Импеданс: 50 Ом
КСВН: < 1,2

Эксплуатационные:


Температура: -55 ~ +165 °C

Механические:


Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт: бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик: PTFE
Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная
Количество сочленений: 8000
Присоединительные размеры соответствуют
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ MM


А

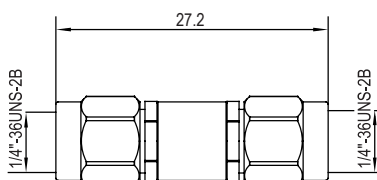


В

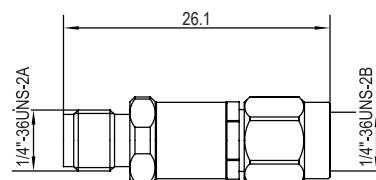

Б

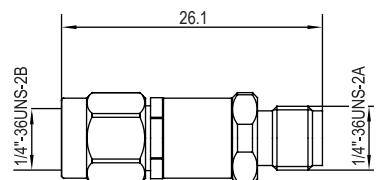

Г

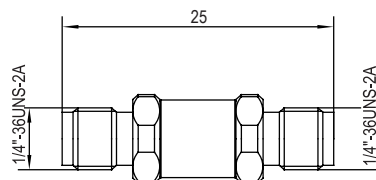

А. РФК18-SMAв-35в
Б. РФК18-SMAв-35р

SMA (в) / 3,5 мм (в)
SMA (в) / 3,5 мм (р)

В. РФК18-SMAр-35в
Г. РФК18-SMAр-35р

SMA (р) / 3,5 мм (в)
SMA (р) / 3,5 мм (р)