

МОДЕЛЬ

РФК18-SMAp-35в

Тип соединителя:


SMA розетка $\Leftrightarrow$ 3,5 мм вилка,
прямой

Материалы и покрытия:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик:	PTFE
Гайка:	нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ММ

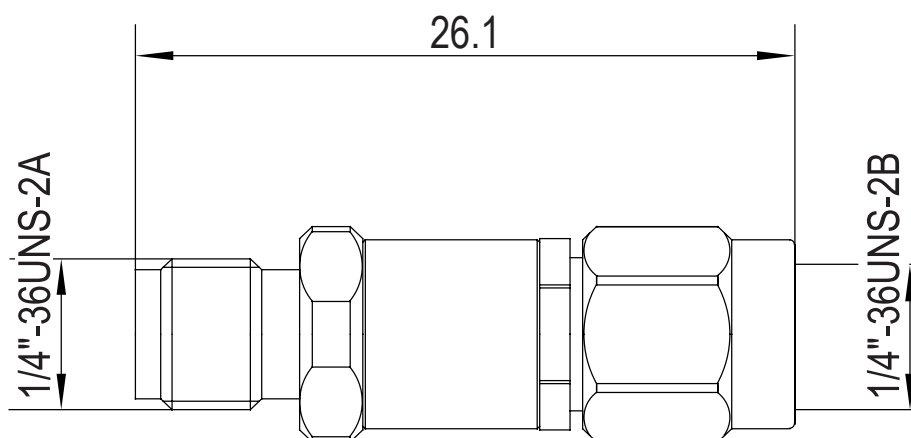

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1:

Интерфейс №2:

Геометрия переходника:

SMA розетка

3,5 мм вилка

прямой

Электрические:

Диапазон рабочих частот:

Волновое сопротивление:

КСВН:

DC - 18 ГГц

50 Ом

не более 1,2

Присоединительные размеры соответствуют

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур:

Количество допустимых сочленений:

-55 ~ +165 °C

8000