

МОДЕЛЬ

РФК18-SSMA-N

Характеристики:



Электрические:

Частота: DC - 18 ГГц
Импеданс: 50 Ом
КСВН: < 1,1

Эксплуатационные:


Температура: -55 ~ +165 °C

Механические:


Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт: бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик: PEI
Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная
Количество сочленений: 10 000
Присоединительные размеры соответствуют
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ MM


A

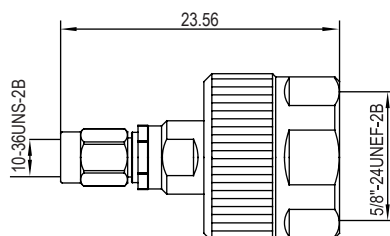


B

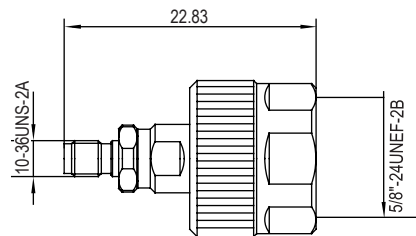

Б

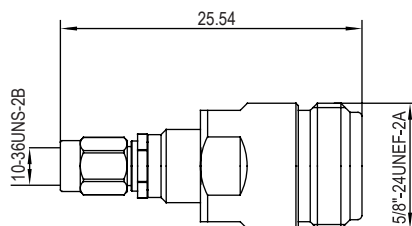

Г

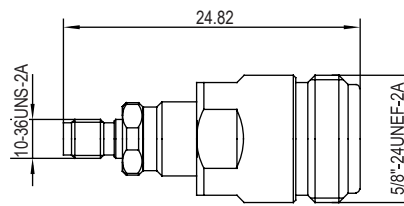

A. РФК18-SSMAв-Nв
Б. РФК18-SSMAв-Np

SSMA (в) / N (в)
SSMA (в) / N (p)

B. РФК18-SSMAp-Nв
Г. РФК18-SSMAp-Np

SSMA (p) / N (в)
SSMA (p) / N (p)