

МОДЕЛЬ

РФК18-SSMAp-Np

Тип соединителя:


SSMA розетка $\rightleftharpoons$ N розетка,
прямой

Материалы и покрытия:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик:	PEI
Гайка:	нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

MM

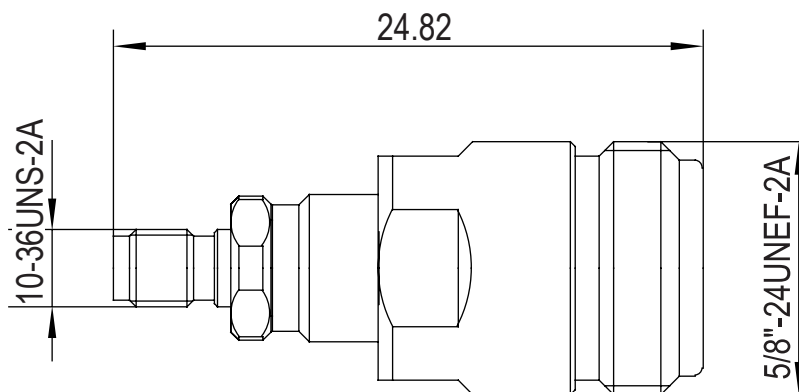

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1:

Интерфейс №2:

Геометрия переходника:

SSMA розетка

N розетка

прямой

Электрические:

Диапазон рабочих частот:

Волновое сопротивление:

КСВН:

DC - 18 ГГц

50 Ом

не более 1,1

Присоединительные размеры соответствуют

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур:

Количество допустимых сочленений:

-55 ~ +165 °C

10 000