

МОДЕЛЬ
РФК26-35-SMP**Характеристики:****Электрические:**

Частота:	DC - 26,5 ГГц
Импеданс:	50 Ом
KCBN:	< 1,2

Эксплуатационные:

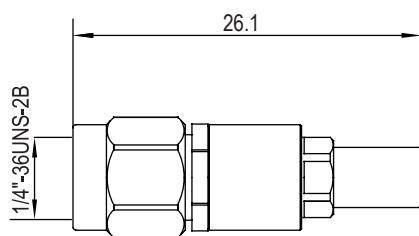
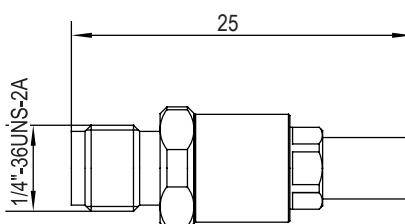
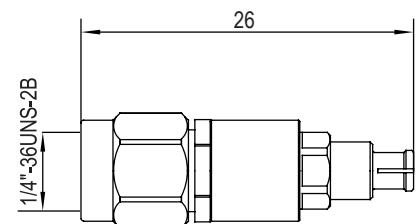
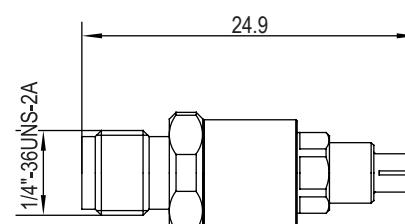
Температура:	-55 ~ +165 °C
--------------	---------------

Механические:

Корпус:	▪ 3,5 мм: нержавеющая сталь, пассивированная
	▪ SMP вилка: нержавеющая сталь, пассивированная
	▪ SMP розетка: бериллиевая медь, позолоченная
Контакт:	бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик:	PEI и PTFE
Гайка:	нержавеющая сталь, пассивированная
Количество сочленений:	2000
Присоединительные размеры соответствуют	
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012	

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ММ

A**B****Б****Г**A. РФК26-35в-SMPв
Б. РФК26-35в-SMPр3,5 ММ (в) / SMP (в)
3,5 ММ (в) / SMP (р)B. РФК26-35р-SMPв
Г. РФК26-35р-SMPр3,5 ММ (р) / SMP (в)
3,5 ММ (р) / SMP (р)