

МОДЕЛЬ

РФК26-35-SSMA

Характеристики:



Электрические:

Частота: DC - 26,5 ГГц
Импеданс: 50 Ом
КСВН: < 1,12

Эксплуатационные:


Температура: -55 ~ +165 °C

Механические:


Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт: бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик: PEI
Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная
Количество сочленений: 10 000
Присоединительные размеры соответствуют
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ MM


А

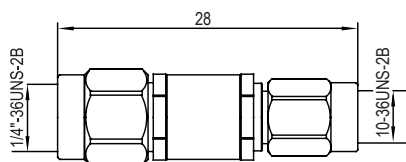


В

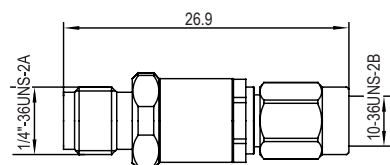

Б

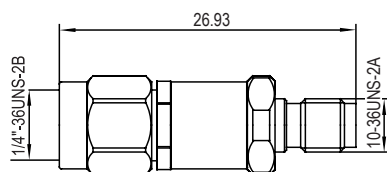

Г

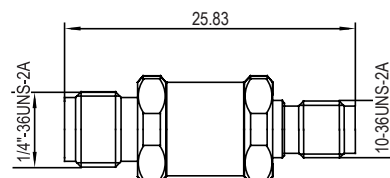

А. РФК26-35в-SSMAв

3,5 мм (в) / SSMA (в)

В. РФК26-35р-SSMAв

3,5 мм (р) / SSMA (в)

Б. РФК26-35в-SSMAр

3,5 мм (в) / SSMA (р)

Г. РФК26-35р-SSMAр

3,5 мм (р) / SSMA (р)