

МОДЕЛЬ

РФК40-18p-SSMPp

Тип соединителя:

1,85 мм розетка ⇔ SSMP розетка,
прямой

Материалы и покрытия:

Корпус:

- 1,85 мм:

нержавеющая сталь, пассивированная

- SSMP:

бериллиевая медь, позолоченная

Контакт:

Диэлектрик:


PEI и PTFE

Гайка:

нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ММ

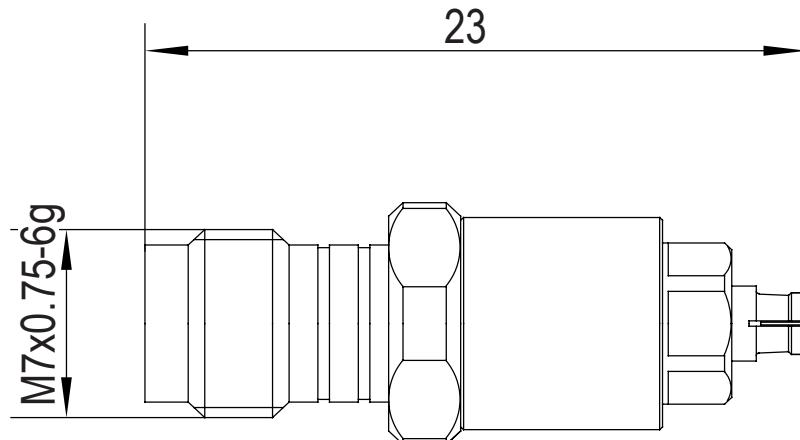

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1:

1,85 мм розетка

Интерфейс №2:

SSMP розетка

Геометрия переходника:

прямой

Электрические:

Диапазон рабочих частот:

DC - 40 ГГц

Волновое сопротивление:

50 Ом

КСВН:

не более 1,2

При соединительные размеры соответствуют

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

-55 ~ +165 °C

Рабочий диапазон температур:

2000

Количество допустимых соединений: