

МОДЕЛЬ

**РФК40-24В-SMPВ**

Тип соединителя:

2,4 мм вилка ⇔ SMP вилка,  
прямой

Материалы и покрытия:

**Корпус:**

- 2,4 мм: нержавеющая сталь, пассивированная
- SMP: нержавеющая сталь, пассивированная

**Контакт:**

бериллиевая медь, позолоченная

**Диэлектрик:**


PEI и PTFE

**Гайка:**

нержавеющая сталь, пассивированная

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ММ

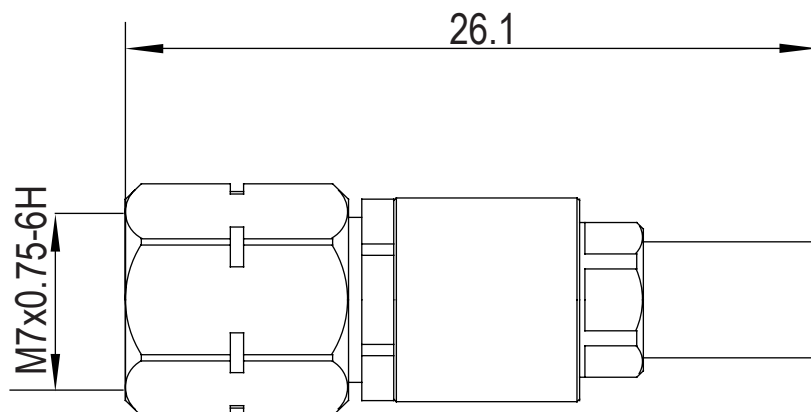

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

**Интерфейс №1:**

2,4 мм вилка

**Интерфейс №2:**

SMP вилка

**Геометрия переходника:**

прямой

Электрические:

**Диапазон рабочих частот:**

DC - 40 ГГц

**Волновое сопротивление:**

50 Ом

**КСВН:**

не более 1,25

Присоединительные размеры соответствуют

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

**Рабочий диапазон температур:**

-55 ~ +165 °C

**Количество допустимых сочленений:**

2000