

МОДЕЛЬ

РФК40-24-SSMP

Характеристики:



Электрические:

Частота: DC - 40 ГГц
Импеданс: 50 Ом
КСВН: < 1,2

Эксплуатационные:

Температура: -55 ~ +165 °C

Механические:

Корпус:

- 2,4 мм: нержавеющая сталь, пассивированная
- SSMP вилка: нержавеющая сталь, пассивированная
- SSMP розетка: бериллиевая медь, позолоченная

Контакт: бериллиевая медь, позолоченная

Диэлектрик: PEI и PTFE

Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная


Количество сочленений: 2000

Присоединительные размеры соответствуют


IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ MM


А

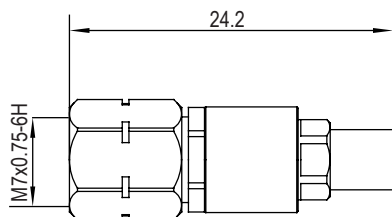


В

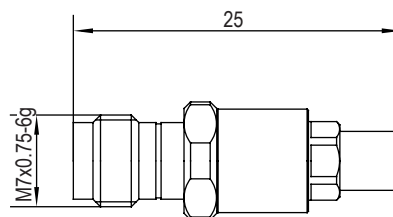

Б

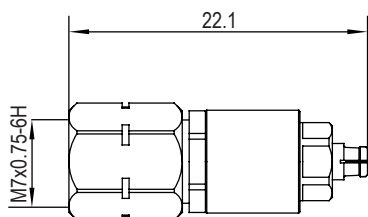

Г

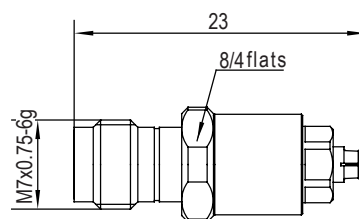

А. РФК40-24в-SSMPв

2,4 мм (в) / SSMP (в)

В. РФК40-24р-SSMPв

2,4 мм (р) / SSMP (в)

Б. РФК40-24в-SSMPр

2,4 мм (в) / SSMP (р)

Г. РФК40-24р-SSMPр

2,4 мм (р) / SSMP (р)