

МОДЕЛЬ

РФК40-24В-SSMPВ

Тип соединителя:

2,4 мм вилка ⇔ SSMP вилка,
прямой

Материалы и покрытия:

Корпус:

- 2,4 мм: нержавеющая сталь, пассивированная
- SSMP: нержавеющая сталь, пассивированная


Контакт: бериллиевая медь, позолоченная

Диэлектрик: PEI и PTFE

Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

MM

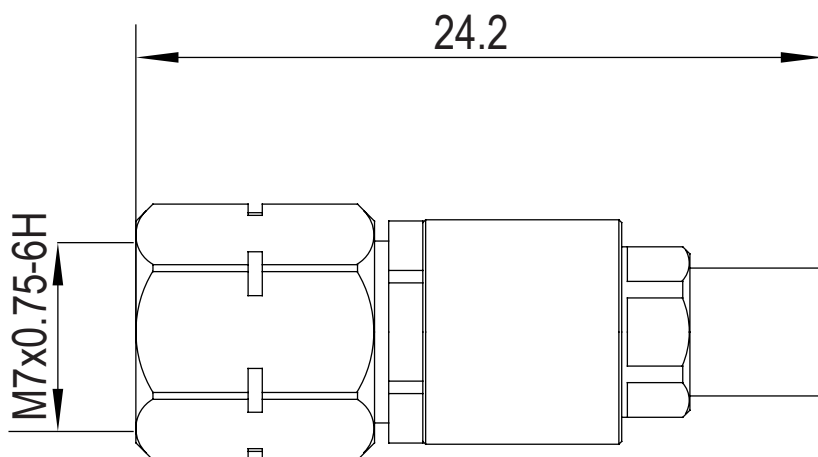

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1:

2,4 мм вилка

Интерфейс №2:

SSMP вилка

Геометрия переходника:

прямой

Электрические:

Диапазон рабочих частот:

DC - 40 ГГц

Волновое сопротивление:

50 Ом

КСВН:

не более 1,2

Присоединительные размеры соответствуют

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур:

-55 ~ +165 °C

Количество допустимых сочленений:

2000