

МОДЕЛЬ
РФК40-29-18

Характеристики:



Электрические:

Частота: DC - 40 ГГц
Импеданс: 50 Ом
КСВН: < 1,12

Эксплуатационные:

Температура: -55 ~ +165 °C


Механические:

Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт: бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик: PEI
Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная
Количество сочленений: 4000
Присоединительные размеры соответствуют IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ММ


A

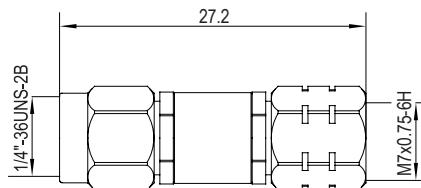


B

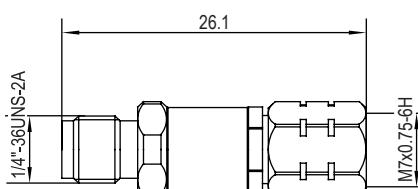

Б

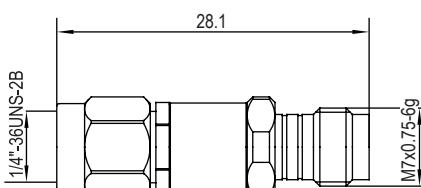

Г

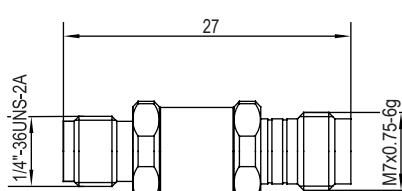

A. РФК40-29в-18в
Б. РФК40-29в-18р

2,92 мм (в) / 1,85 мм (в)
2,92 мм (в) / 1,85 мм (р)

В. РФК40-29р-18в
Г. РФК40-29р-18р

2,92 мм (р) / 1,85 мм (в)
2,92 мм (р) / 1,85 мм (р)