

МОДЕЛЬ
РФК40-29-24

Характеристики:



Электрические:

Частота: DC - 40 ГГц

Импеданс: 50 Ом

KCBN: < 1,15

Эксплуатационные:

Температура: -55 ~ +165 °C

Механические:

Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная

Контакт: бериллиевая медь, позолоченная

Диэлектрик: PEI

Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная


Количество сочленений: 5000

Присоединительные размеры соответствуют
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ММ


A

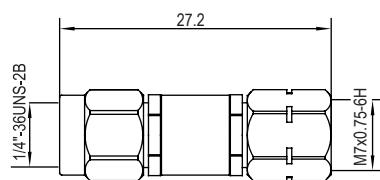




B

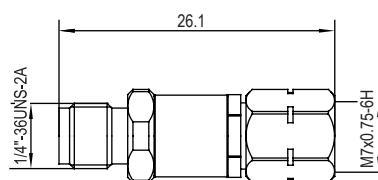

Б

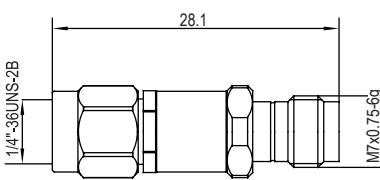

Г

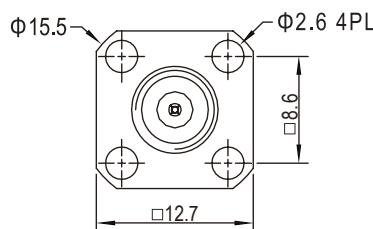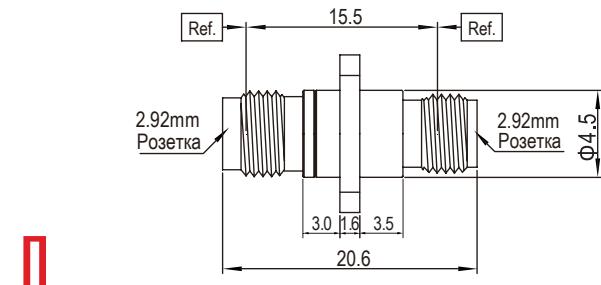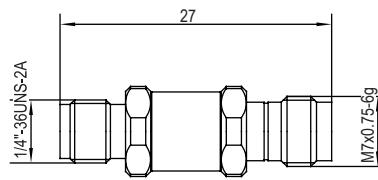

А. РФК40-29в-24в

2,92 мм (в) / 2,4 мм (в)

В. РФК40-29в-24в

2,92 мм (р) / 2,4 мм (в)

Б. РФК40-29в-24р

2,92 мм (в) / 2,4 мм (р)

Г. РФК40-29в-24р

2,92 мм (р) / 2,4 мм (р)

Д. РФК40-29в-24р-ФЛ-20

2,92 мм (р) / 2,4 мм (р)