

МОДЕЛЬ

РФК40-29-SSMP

Характеристики:



Электрические:

Частота: DC - 40 ГГц
Импеданс: 50 Ом
КСВН: < 1,2

Эксплуатационные:

Температура: -55 ~ +165 °C

Механические:

Корпус:

- 2,92 мм: нержавеющая сталь, пассивированная
- SSMP вилка: нержавеющая сталь, пассивированная
- SSMP розетка: бериллиевая медь, позолоченная

Контакт: бериллиевая медь, позолоченная

Диэлектрик: PEI и PTFE

Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная


Количество сочленений: 2000

Присоединительные размеры соответствуют


IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ MM


А

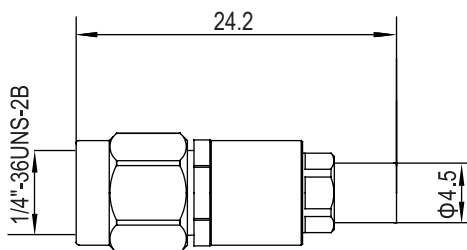


В

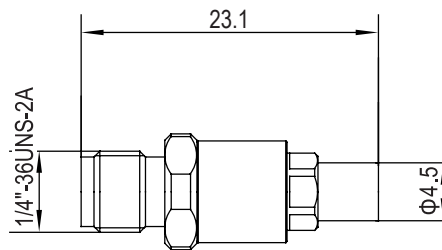

Б

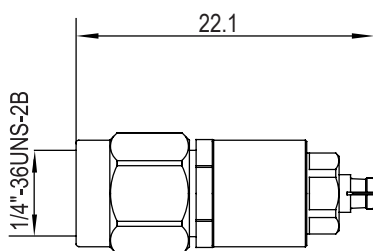

Г

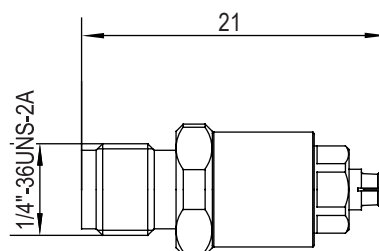

А. РФК40-29B-SSMPB

2,92 мм (B) / SSMP (B)

В. РФК40-29p-SSMPB

2,92 мм (p) / SSMP (B)

Б. РФК40-29B-SSMPp

2,92 мм (B) / SSMP (p)

Г. РФК40-29p-SSMPp

2,92 мм (p) / SSMP (p)