

МОДЕЛЬ

РФК40-SSMA-SSMP

Характеристики:



Электрические:

Частота:	DC - 40 ГГц
Импеданс:	50 Ом
КСВН:	< 1,2

Эксплуатационные:

Температура:	-55 ~ +165 °C
--------------	---------------

Механические:

Корпус:

- SSMA: нержавеющая сталь, пассивированная
- SSMP вилка: нержавеющая сталь, пассивированная
- SSMP розетка: бериллиевая медь, позолоченная

Контакт:

бериллиевая медь, позолоченная

Диэлектрик:

PEI и PTFE

Гайка:

нержавеющая сталь, пассивированная

Количество сочленений:


2000

Присоединительные размеры соответствуют


IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ MM


A

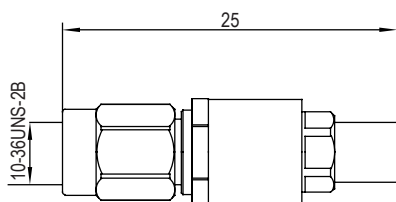


B

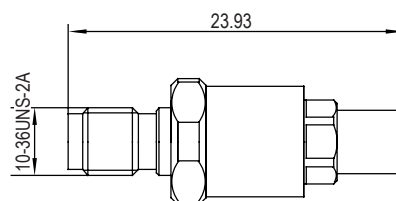

Б

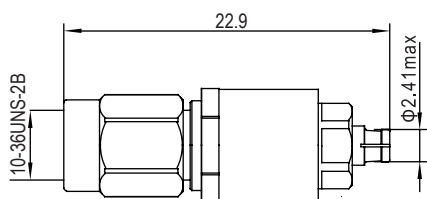

Г

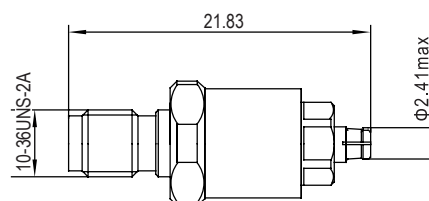

A. РФК40-SSMAв-SSMPв

SSMA (в) / SSMP (в)

B. РФК40-SSMAп-SSMPв

SSMA (п) / SSMP (в)

Б. РФК40-SSMAв-SSMPп

SSMA (в) / SSMP (п)

Г. РФК40-SSMAп-SSMPп

SSMA (п) / SSMP (п)