

МОДЕЛЬ

РФК50-10-24

Характеристики:



Электрические:

Частота: DC - 50 ГГц
Импеданс: 50 Ом
КСВН: < 1,25

Эксплуатационные:


Температура: -55 ~ +165 °C

Механические:


Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт: бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик: PEI
Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная
Количество сочленений: 1000
Присоединительные размеры соответствуют IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ MM


А




В



Б



Г

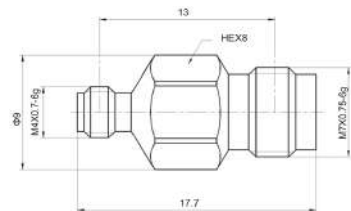

А. РФК50-10в-24в
Б. РФК50-10в-24р

1,0 мм (в) / 2,4 мм (в)
 1,0 мм (в) / 2,4 мм (р)

В. РФК50-10р-24в
Г. РФК50-10р-24р

1,0 мм (р) / 2,4 мм (в)
 1,0 мм (р) / 2,4 мм (р)