

МОДЕЛЬ

РФК50-24р-18в

Тип соединителя:


2,4 мм розетка ⇔ 1,85 мм вилка,  
прямой

Материалы и покрытия:

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Корпус:     | нержавеющая сталь, пассивированная |
| Контакт:    | бериллиевая медь, позолоченная     |
| Диэлектрик: | PEI                                |
| Гайка:      | нержавеющая сталь, пассивированная |

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

MM

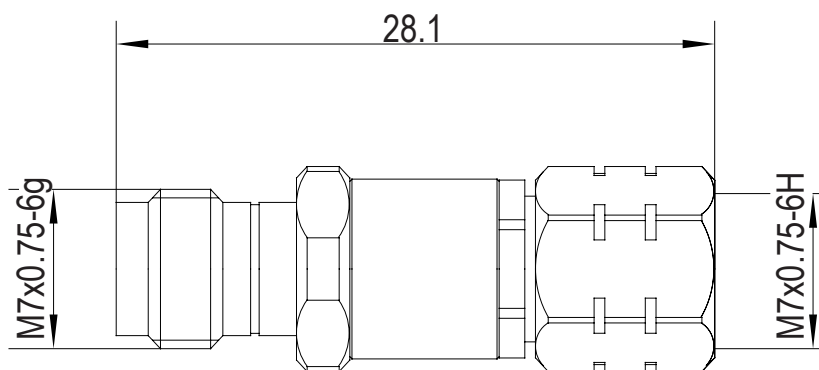

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Интерфейс №1:          | 2,4 мм розетка |
| Интерфейс №2:          | 1,85 мм вилка  |
| Геометрия переходника: | прямой         |

Присоединительные размеры соответствуют  
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Электрические:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Диапазон рабочих частот: | DC - 50 ГГц   |
| Волновое сопротивление:  | 50 Ом         |
| КСВН:                    | не более 1,15 |

Эксплуатационные:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Рабочий диапазон температур:      | -55 ~ +165 °C |
| Количество допустимых сочленений: | 4000          |