

МОДЕЛЬ

РФК6-SMAp-BNCв

Тип соединителя:


SMA розетка ⇌ BNC вилка,
прямой

Материалы и покрытия:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик:	PEI
Гайка:	нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ММ

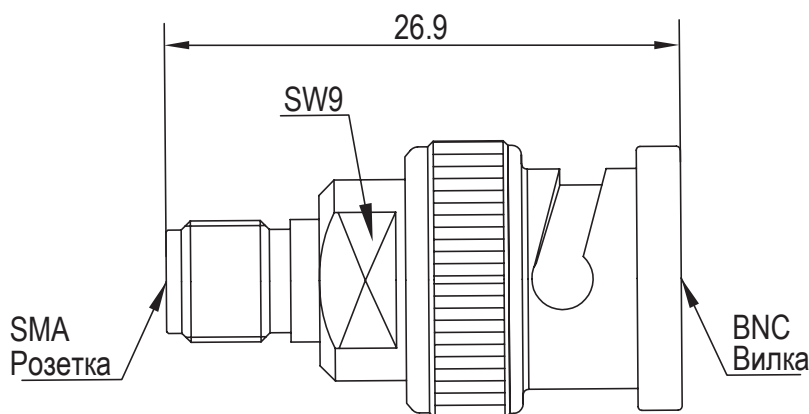

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1:

Интерфейс №2:

Геометрия переходника:

SMA розетка

BNC вилка

прямой

Электрические:

Диапазон рабочих частот:

Волновое сопротивление:

KCBN:

DC - 6 ГГц

50 Ом

не более 1,2

Присоединительные размеры соответствуют

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур:

Количество допустимых сочленений:

-55 ~ +125 °C

5000