

МОДЕЛЬ

**РФК6-SMAp-BNCp**

Тип соединителя:


SMA розетка ⇌ BNC розетка,  
прямой

Материалы и покрытия:

**Корпус:** нержавеющая сталь, пассивированная  
**Контакт:** бериллиевая медь, позолоченная  
**Диэлектрик:** PEI  
**Гайка:** нержавеющая сталь, пассивированная

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ММ

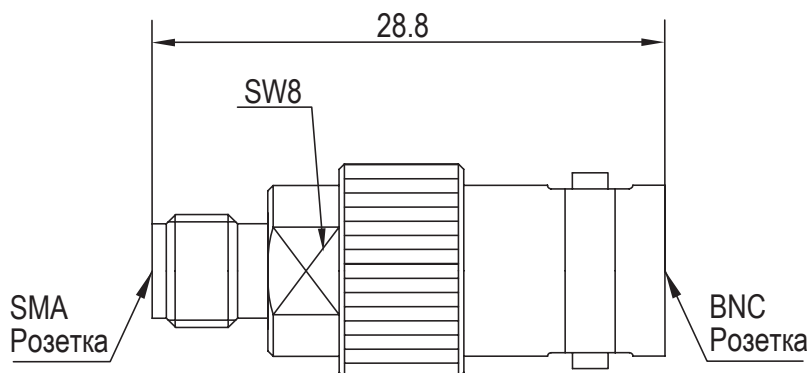

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1:

Интерфейс №2:

Геометрия переходника:

SMA розетка

BNC розетка

прямой

Электрические:

Диапазон рабочих частот:

Волновое сопротивление:

KCBH:

DC - 6 ГГц

50 Ом

не более 1,2

Присоединительные размеры соответствуют

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур:

Количество допустимых сочленений:

-55 ~ +125 °C

5000