

МОДЕЛЬ

РФК67-10-18

Характеристики:



Электрические:

Частота: DC - 67 ГГц
Импеданс: 50 Ом
КСВН: < 1,3

Эксплуатационные:


Температура: -55 ~ +165 °C

Механические:


Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт: бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик: PEI
Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная
Количество сочленений: 1000
Присоединительные размеры соответствуют
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ **ММ**


А

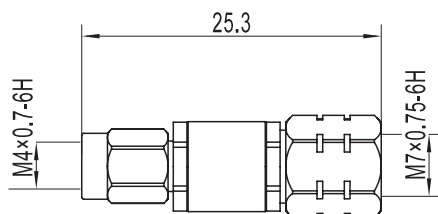


В

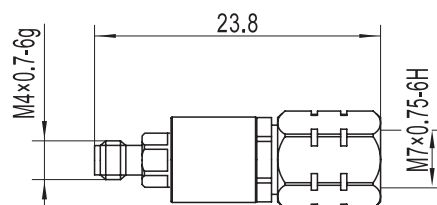

Б

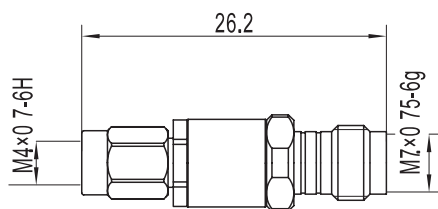

Г

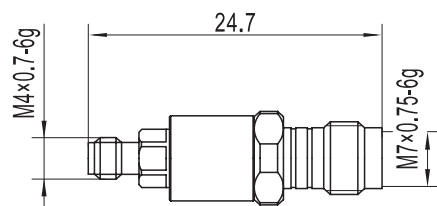

А. РФК67-10в-18в

1,0 мм (в) / 1,85 мм (в)

В. РФК67-10р-18в

1,0 мм (р) / 1,85 мм (в)

Б. РФК67-10в-18р

1,0 мм (в) / 1,85 мм (р)

Г. РФК67-10р-18р

1,0 мм (р) / 1,85 мм (р)