

МОДЕЛЬ

# РФК40-SMPВ-SMPp


Тип соединителя:

SMP вилка ⇌ SMP розетка,  
прямой

Материалы и покрытия:

**Корпус:** нержавеющая сталь, пассивированная  
**Контакт:** бериллиевая медь, позолоченная  
**Диэлектрик:** PEI  
**Гайка:** нержавеющая сталь, пассивированная

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ MM

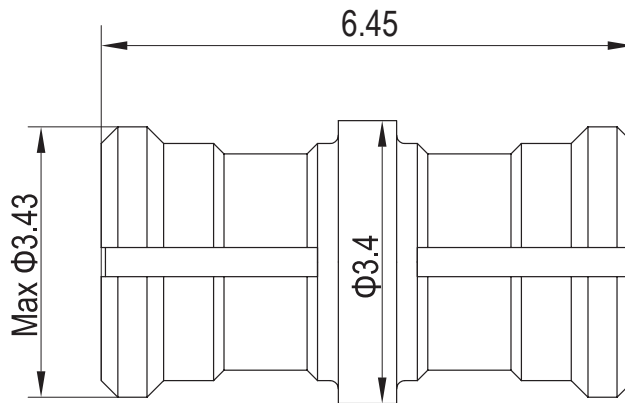

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

**Интерфейс №1:**

**Интерфейс №2:**

**Геометрия переходника:**

SMP вилка

SMP розетка

прямой

Электрические:

**Диапазон рабочих частот:**

**Волновое сопротивление:**

**КСВН:**

DC - 40 ГГц

50 Ом

не более 1,3

**Присоединительные размеры соответствуют**

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

**Рабочий диапазон температур:**

**Количество допустимых сочленений:**

-55 ~ +165 °C

1000