

МОДЕЛЬ

РФК110-10



Характеристики:

Электрические:

Частота: DC - 110 ГГц
Импеданс: 50 Ом
КСВН: < 1,4

Эксплуатационные:


Температура: -55 ~ +165 °C

Механические:


Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт: бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик: PEI
Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная
Количество сочленений: 1000
Присоединительные размеры соответствуют IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ MM


А

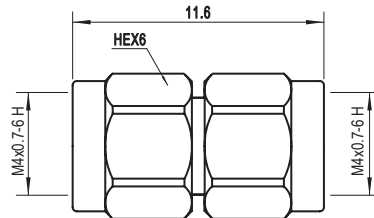

Б

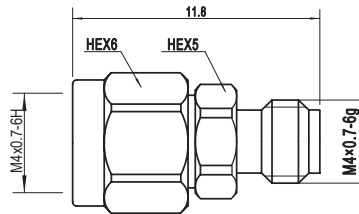

В

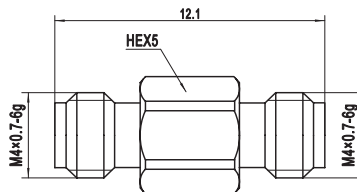

- А. РФК110-10в-10в
- Б. РФК110-10в-10р
- В. РФК110-10р-10р

- 1,0 мм (в) / 1,0 мм (в)
- 1,0 мм (в) / 1,0 мм (р)
- 1,0 мм (р) / 1,0 мм (р)