

МОДЕЛЬ

РФК18-SMAв-SMAp-QN

Тип соединителя:


SMA вилка ⇌ SMA розетка,
прямой быстросъемный

Материалы и покрытия:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик:	PTFE
Гайка:	нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ММ

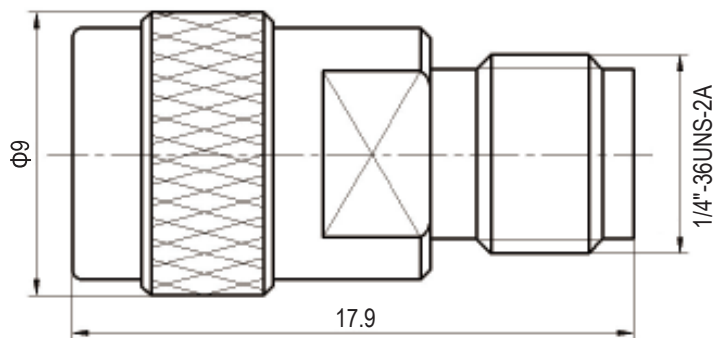

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1:	SMA вилка
Интерфейс №2:	SMA розетка
Геометрия переходника:	прямой быстросъемный

Присоединительные размеры соответствуют
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Электрические:

Диапазон рабочих частот:	DC - 18 ГГц
Волновое сопротивление:	50 Ом
КСВН:	не более 1,15

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур:	-55 ~ +165 °C
Количество допустимых сочленений:	10 000