

МОДЕЛЬ

РФК26-SMAВ-SMAВ-УГ

Тип соединителя:


SMA вилка ⇌ SMA вилка,
угловой

Материалы и покрытия:

Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт: бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик: PEI
Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ММ

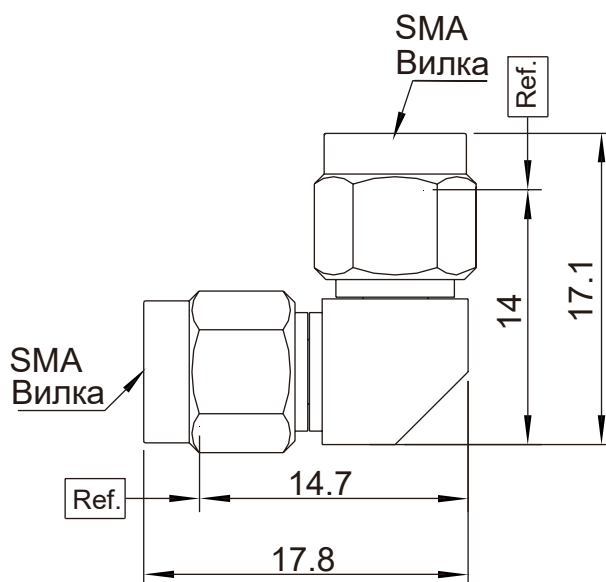

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1:

Интерфейс №2:

Геометрия переходника:

SMA вилка

SMA вилка

угловой

Электрические:

Диапазон рабочих частот:

Волновое сопротивление:

КСВН:

DC - 26,5 ГГц

50 Ом

не более 1,2

Присоединительные размеры соответствуют

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур:

Количество допустимых сочленений:

-55 ~ +165 °C

10 000