

МОДЕЛЬ

РФК26-35р-35р-ПК-19

Тип соединителя:


3,5 мм розетка ⇌ 3,5 мм розетка,
прямой приборный с гайкой

Материалы и покрытия:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик:	PEI
Гайка:	нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

MM

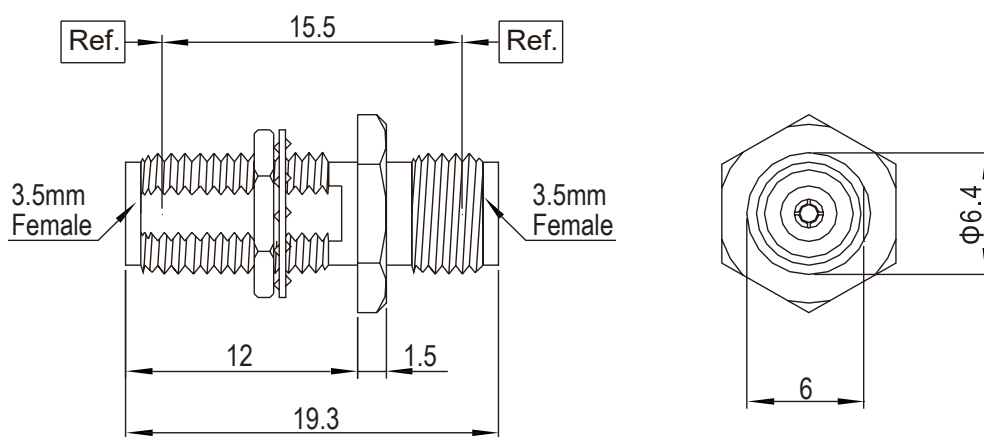

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1:	3,5 мм розетка
Интерфейс №2:	3,5 мм розетка
Геометрия переходника:	прямой приборный с гайкой

Присоединительные размеры соответствуют
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Электрические:

Диапазон рабочих частот:	DC - 26,5 ГГц
Волновое сопротивление:	50 Ом
КСВН:	не более 1,15

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур:	-55 ~ +165 °C
Количество допустимых сочленений:	8000