

МОДЕЛЬ

РФК40-29р-29р-ПК-19

Тип соединителя:


2,92 мм розетка ⇌ 2,92 мм розетка,
прямой приборный с гайкой

Материалы и покрытия:

Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт: бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик: PEI
Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

MM

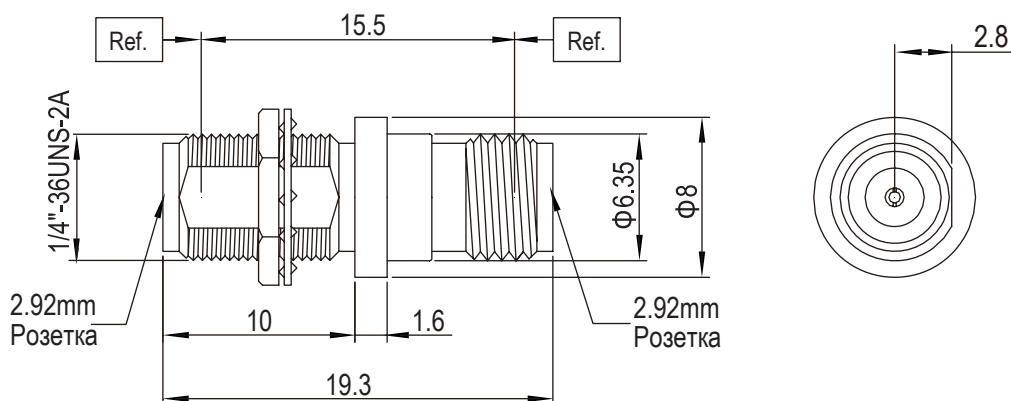

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1: 2,92 мм розетка
Интерфейс №2: 2,92 мм розетка
Геометрия переходника: прямой приборный с гайкой

Присоединительные размеры соответствуют
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Электрические:

Диапазон рабочих частот: DC - 40 ГГц
Волновое сопротивление: 50 Ом
КСВН: не более 1,2

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур: -55 ~ +165 °C
Количество допустимых сочленений: 6000