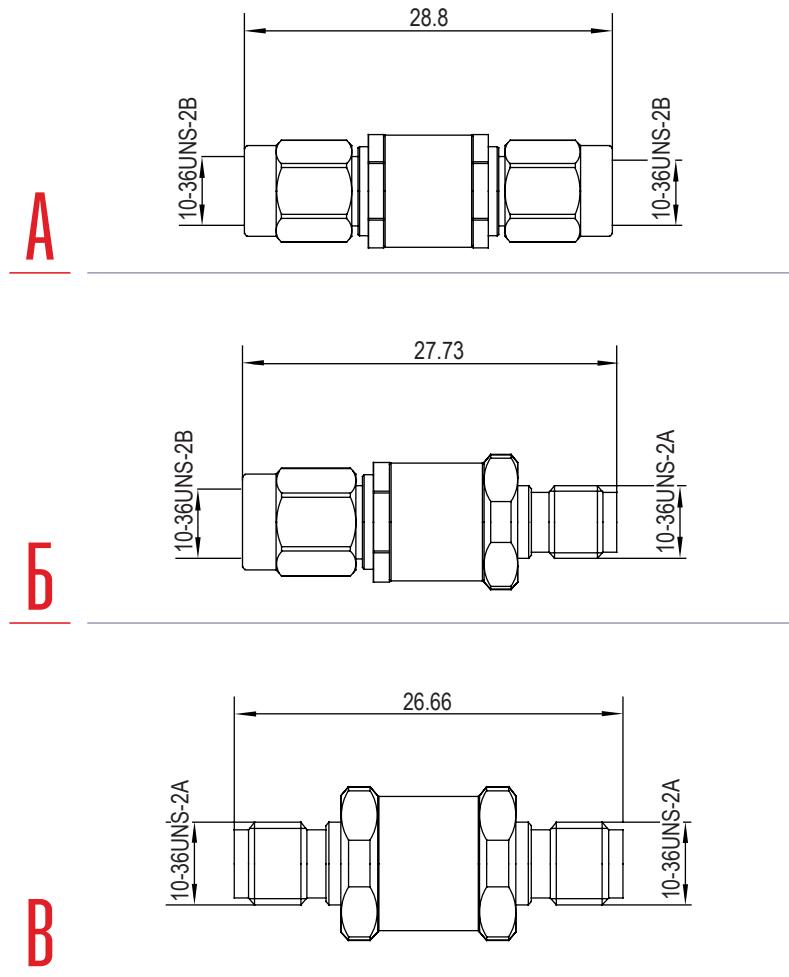


МОДЕЛЬ  
**РФК40-SSMA****Характеристики:****Электрические:**

<b>Частота:</b>	DC - 40 ГГц
<b>Импеданс:</b>	50 Ом
<b>KCBN:</b>	< 1,25
<b>Эксплуатационные:</b>	
<b>Температура:</b>	-55 ~ +165 °C

**Механические:**

<b>Корпус:</b>	нержавеющая сталь, пассивированная
<b>Контакт:</b>	бериллиевая медь, позолоченная
<b>Диэлектрик:</b>	PEI
<b>Гайка:</b>	нержавеющая сталь, пассивированная
<b>Количество сочленений:</b>	10 000
<b>Присоединительные размеры соответствуют</b>	
	IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

**ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ** ММ

- A. РФК40-SSMAB-SSMAB  
Б. РФК40-SSMAB-SSMAP  
В. РФК40-SSMAP-SSMAP

- SSMA (в) / SSMA (в)  
SSMA (в) / SSMA (р)  
SSMA (р) / SSMA (р)