

МОДЕЛЬ

**РФК40-SSMAв-SSMAр**

Тип соединителя:


SSMA вилка ⇌ SSMA розетка,  
прямой

Материалы и покрытия:

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Корпус:     | нержавеющая сталь, пассивированная |
| Контакт:    | бериллиевая медь, позолоченная     |
| Диэлектрик: | PEI                                |
| Гайка:      | нержавеющая сталь, пассивированная |

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

MM

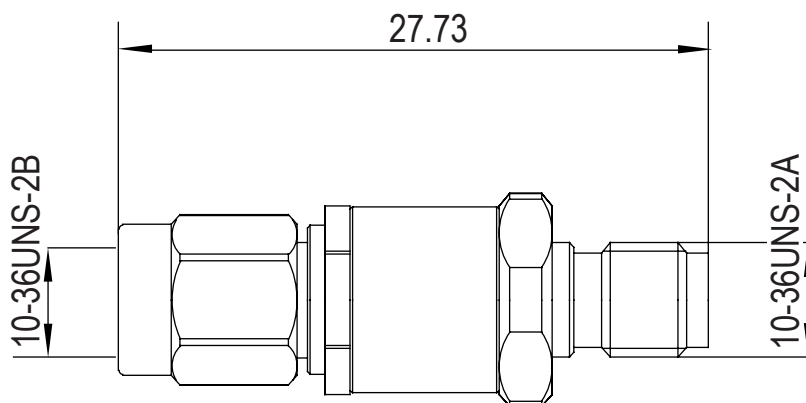

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1:

SSMA вилка

Интерфейс №2:

SSMA розетка

Геометрия переходника:

прямой

Электрические:

Диапазон рабочих частот:

DC - 40 ГГц

Волновое сопротивление:

50 Ом

КСВН:

не более 1,25

Присоединительные размеры соответствуют

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур:

-55 ~ +165 °C

Количество допустимых сочленений:

10 000