

МОДЕЛЬ

РФК67-18р-18р-ПК-23

Тип соединителя:


1,85 мм розетка ⇔ 1,85 мм розетка,
прямой приборный с гайкой

Материалы и покрытия:

Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт: бериллиевая медь, позолоченная
Диэлектрик: PEI
Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ММ

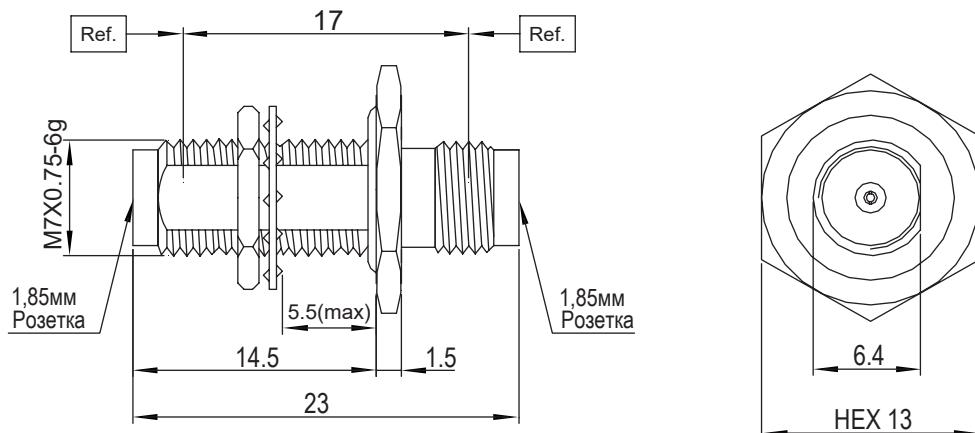

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1: 1,85 мм розетка
 Интерфейс №2: 1,85 мм розетка
 Геометрия переходника: прямой
 приборный с гайкой

При соединении разъемов соответствуют
 IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Электрические:

Диапазон рабочих частот: DC - 67 ГГц
 Волновое сопротивление: 50 Ом
 КСВН: не более 1,25

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур: -55 ~ +165 °C
 Количество допустимых соединений: 4000