RF COMPONENTS

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

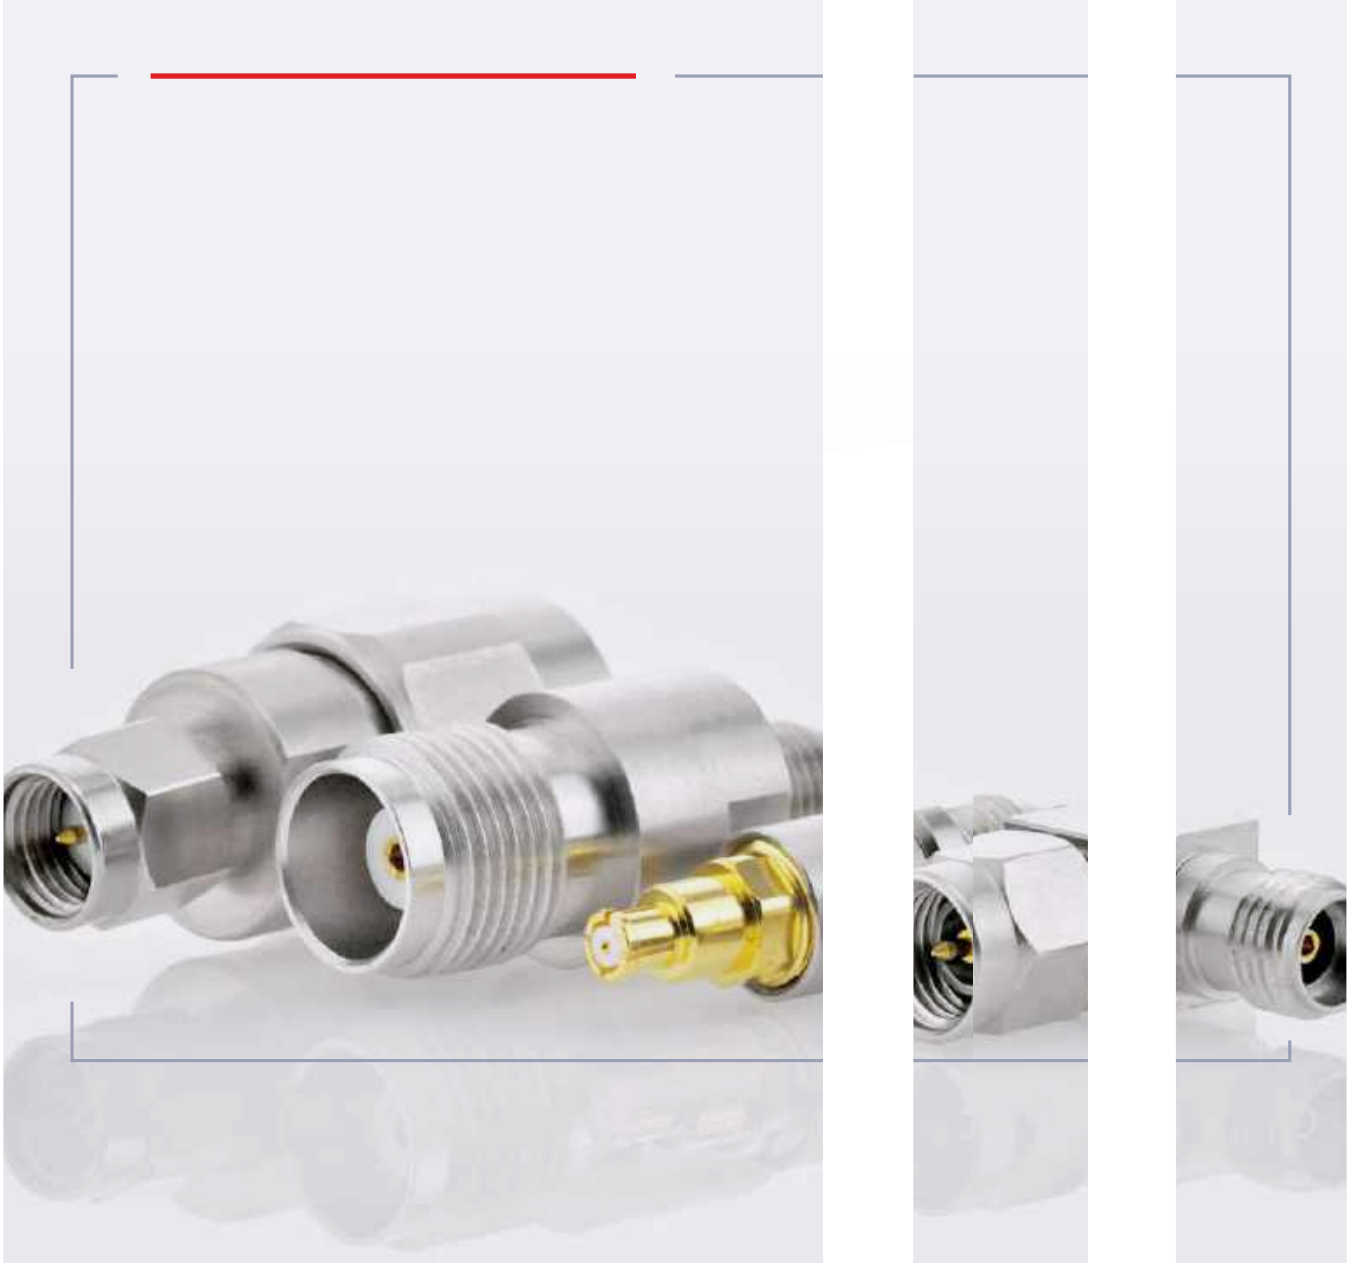

КОАКСИАЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

ООО «РЧ КОМПОНЕНТЫ»

НАША МИССИЯ

БЫТЬ БЕСЦЕННЫМ РЕСУРСОМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА

Наша команда обладает более чем 10-летним опытом работы, что позволяет нам решать задачи комплексно и системно. Благодаря долгосрочным отношениям с партнерами, мы предоставляем клиентам лучшие условия и оптимальные сроки поставки.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА

Мы предоставляем высококвалифицированную экспертную консультацию на каждом этапе сделки, чтобы обеспечить клиента необходимой и качественной информацией.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Мы разработали комплексную систему управления качеством, включающую обратную связь, чтобы обеспечить нашим клиентам надежные продукты и услуги.
Наш приоритет – высокое качество предоставляемых продуктов.

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОСТАВОК

Мы оперативно реагируем на изменения в мировых поставках компонентов, благодаря точному планированию, эффективному управлению запасами и надежным каналам поставок. Наша цель - обеспечить клиентов прозрачными коммуникациями и высоким качеством обслуживания.

Отправьте нам запрос, и мы докажем нашу гибкость и эффективность в деле.

ООО
«РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ»

Тел / факс :
+7 (495) 798-98-00
www.rfcomponents.ru
info@rfcomponents.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Внутриканальные № 1-47

1,00 мм · 1-5
1,85 мм · 6-10
2,40 мм · 11-15C
2,92 мм · 16-27
3,50 мм · 28-32
SSMA · 33-35
SMA · 36-42E
N · 43-47A
TNC · 47B-47D

Межканальные № 48-206

1,00 мм ⇋ 1,85 мм · · · · · · · · · · · · · · · · 48-51
1,00 мм ⇋ 2,40 мм · · · · · · · · · · · · · · · · 52-55

1,85 мм ⇋ 2,40 мм · · · · · · · · · · · · · · · · 56-59
1,85 мм ⇋ 2,92 мм · · · · · · · · · · · · · · · · 60-63
1,85 мм ⇋ 3,50 мм · · · · · · · · · · · · · · · · 64-67
1,85 мм ⇋ SMP · · · · · · · · · · · · · · · · · · 68-71
1,85 мм ⇋ SSMP · · · · · · · · · · · · · · · · · 72-75
1,85 мм ⇋ SSMA · · · · · · · · · · · · · · · · · 76-79

2,40 мм ⇋ 2,92 мм · · · · · · · · · · · · · · · · 80-84
2,40 мм ⇋ 3,50 мм · · · · · · · · · · · · · · · · 85-88
2,40 мм ⇋ SMA · · · · · · · · · · · · · · · · · · 89-92
2,40 мм ⇋ SSMA · · · · · · · · · · · · · · · · · 93-96
2,40 мм ⇋ SMP · · · · · · · · · · · · · · · · · · 97-100
2,40 мм ⇋ SSMP · · · · · · · · · · · · · · · · · 101-104
2,40 мм ⇋ N · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 105-108

2,92 мм ⇋ 3,50 мм · · · · · · · · · · · · · · · · 109-112
2,92 мм ⇋ SMP · · · · · · · · · · · · · · · · · · 113-116
2,92 мм ⇋ SSMP · · · · · · · · · · · · · · · · · 117-120
2,92 мм ⇋ SMA · · · · · · · · · · · · · · · · · · 121-124
2,92 мм ⇋ SSMA · · · · · · · · · · · · · · · · · 125-128
2,92 мм ⇋ N · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 129-132

SSMA ⇋ SMP · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 133-136
SSMA ⇋ SSMP · · · · · · · · · · · · · · · · · · 137-140
SSMA ⇋ N · 141-144

3,50 мм ⇋ BMA · · · · · · · · · · · · · · · · · · 145-148
3,50 мм ⇋ SBMA · · · · · · · · · · · · · · · · · 149-152
3,50 мм ⇋ SSMA · · · · · · · · · · · · · · · · · 153-156
3,50 мм ⇋ SMP · · · · · · · · · · · · · · · · · · 157-160
3,50 мм ⇋ N · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 161-164
3,50 мм ⇋ TNC · · · · · · · · · · · · · · · · · · 164A-164D
3,50 мм ⇋ TNCA · · · · · · · · · · · · · · · · · 164E-164H

SMA ⇋ SSMA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 165-168
SMA ⇋ BNC · 169-172
SMA ⇋ N · 173-177
N ⇋ L16 · 178-182
SMA ⇋ 3,50 мм · · · · · · · · · · · · · · · · · · 183-186
SMA ⇋ 1,85 мм · · · · · · · · · · · · · · · · · · 187-190

SMA ⇋ SMP · 191-194
SMA ⇋ SSMP · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 195-198
N ⇋ TNC · 199-202
N ⇋ TNCA · 203-206

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	4000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

6 РФК67-18в-18в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 67 ГГц	КСВН	< 1,20

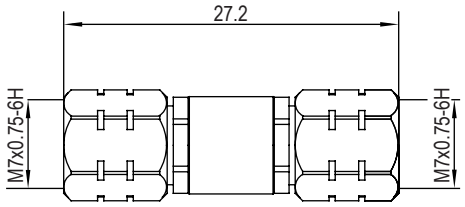

Тип: 1,85 мм вилка
1,85 мм вилка

7 РФК67-18в-18р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 67 ГГц	КСВН	< 1,20

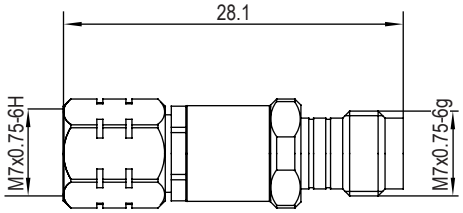

Тип: 1,85 мм вилка
1,85 мм розетка

8 РФК67-18р-18р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 67 ГГц	КСВН	< 1,20

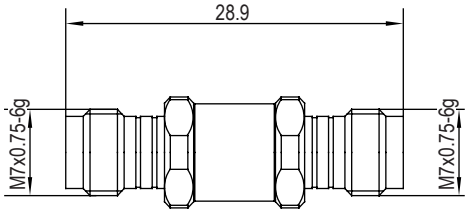

Тип: 1,85 мм розетка
1,85 мм розетка

9 РФК67-18р-18р-ПК-23

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 67 ГГц | КСВН < 1,25

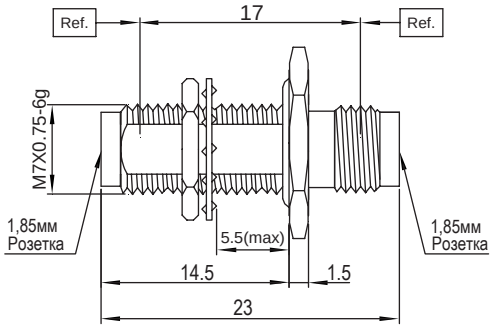



Тип: 1,85 мм розетка
1,85 мм розетка

10 РФК67-18р-18р-ФЛ-23

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 67 ГГц | КСВН < 1,25

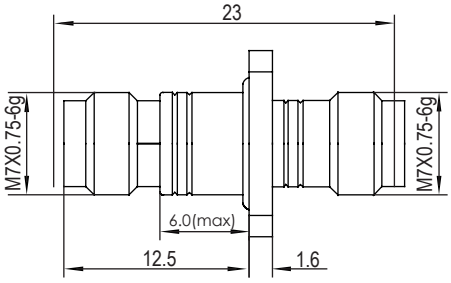



Тип: 1,85 мм розетка
1,85 мм розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	5000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

11 РФК50-24в-24в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 50 ГГц	КСВН	< 1,15

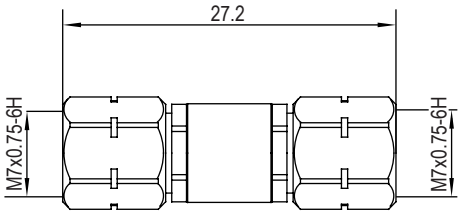

Тип: 2,40 мм вилка
2,40 мм вилка

12 РФК50-24в-24р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 50 ГГц	КСВН	< 1,15

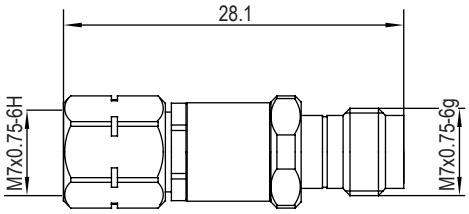

Тип: 2,40 мм вилка
2,40 мм розетка

13 РФК50-24р-24р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 50 ГГц	КСВН	< 1,15

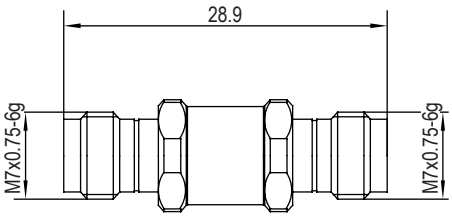

Тип: 2,40 мм розетка
2,40 мм розетка

14 РФК50-24р-24р-ПК-19

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 50 ГГц | КСВН < 1,20

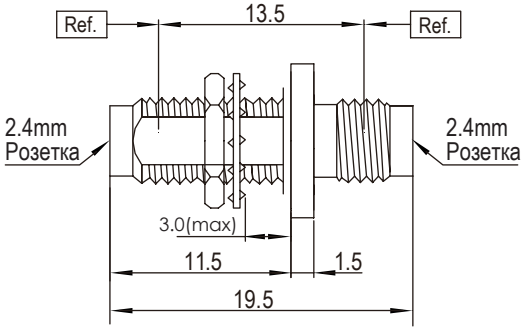



Тип: 2,40 мм розетка
2,40 мм розетка

15 РФК50-24р-24р-ФЛ-19

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 50 ГГц | КСВН < 1,20

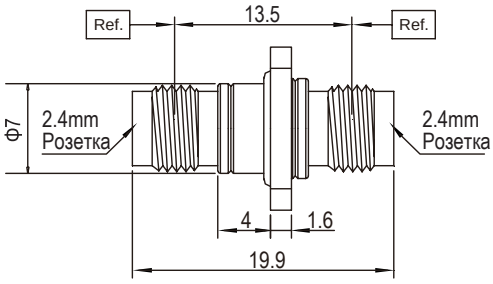



Тип: 2,40 мм розетка
2,40 мм розетка

15A РФК50-24в-24в-УГ

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 50 ГГц	КСВН	< 1,40

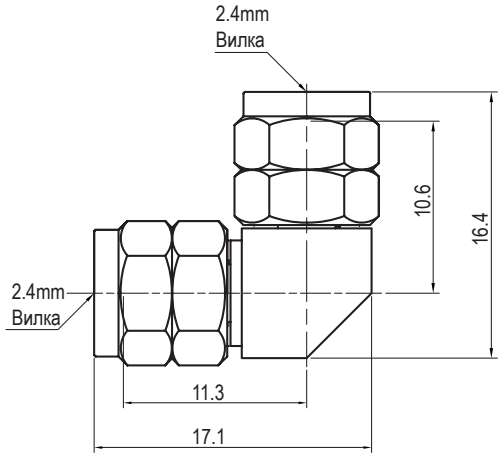

Тип: 2,40 мм вилка
2,40 мм вилка

15B РФК50-24в-24р-УГ

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 50 ГГц	КСВН	< 1,30

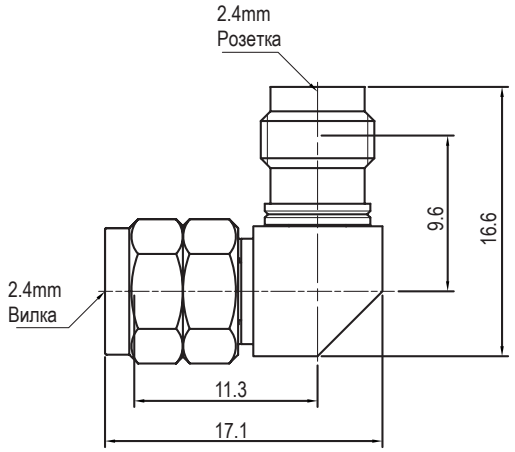

Тип: 2,40 мм вилка
2,40 мм розетка

15C РФК50-24р-24р-УГ

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 50 ГГц	КСВН	< 1,30

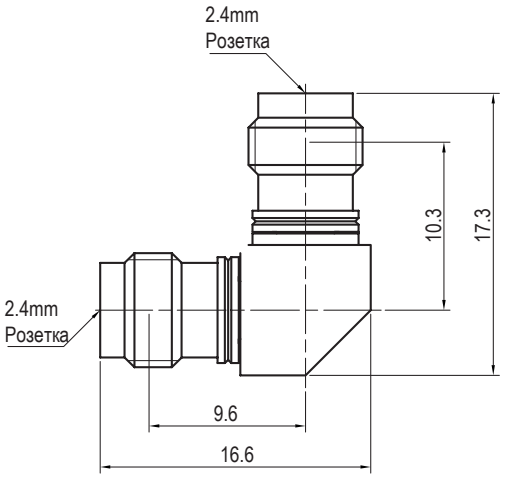

Тип: 2,40 мм розетка
2,40 мм розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	6000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

16 РФК40-29в-29в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,15

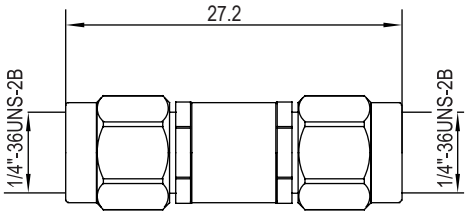

Тип: 2,92 мм вилка
2,92 мм вилка

17 РФК40-29в-29р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,15

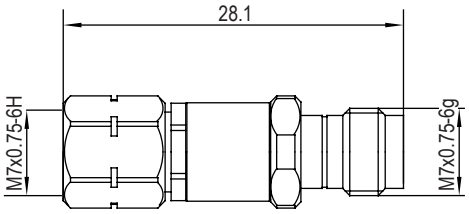

Тип: 2,92 мм вилка
2,92 мм розетка

18 РФК40-29р-29р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,15

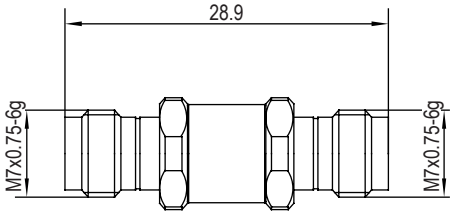

Тип: 2,92 мм розетка
2,92 мм розетка

19 РФК40-29в-29в-УГ

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25

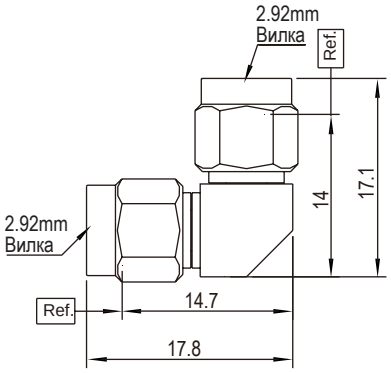

Тип: 2,92 мм вилка
2,92 мм вилка

20 РФК40-29в-29р-УГ

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25

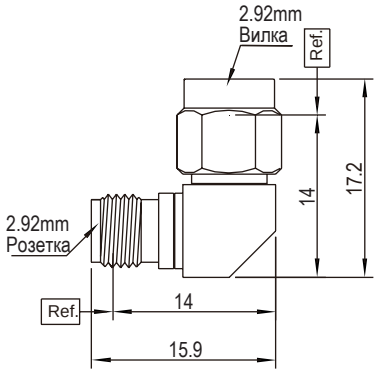

Тип: 2,92 мм вилка
2,92 мм розетка

21 РФК40-29р-29р-УГ

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25

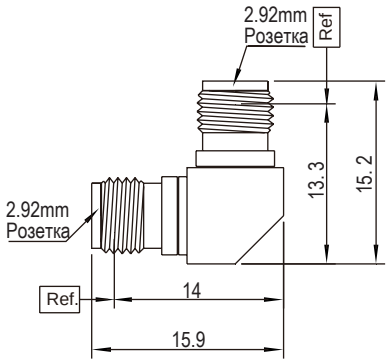

Тип: 2,92 мм розетка
2,92 мм розетка

22 РФК40-29р-29р-ПК-19

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,20

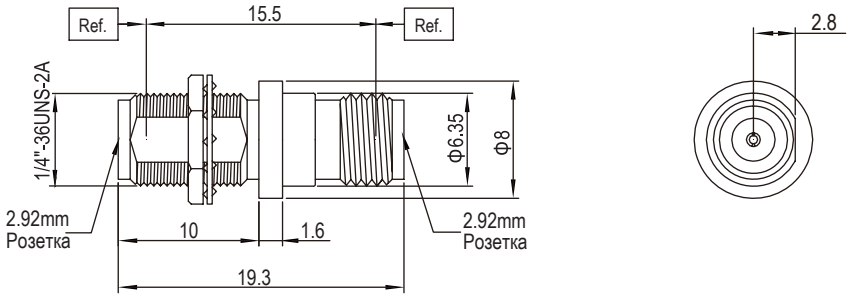

Тип: 2,92 мм розетка
2,92 мм розетка

23 РФК40-29р-29р-ПК-22

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,20

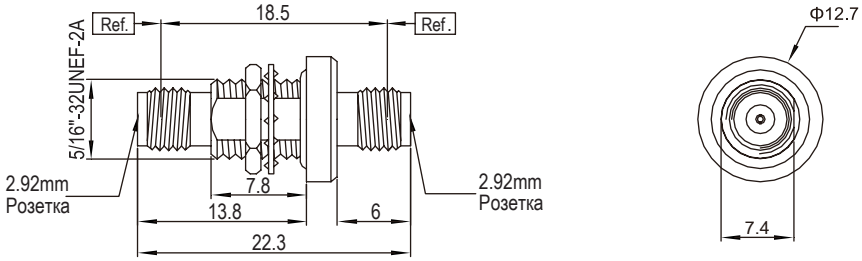

Тип: 2,92 мм розетка
2,92 мм розетка

24 РФК40-29р-29р-ПК-27

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,20

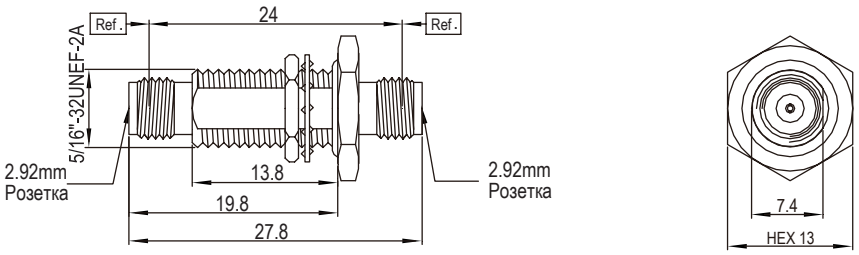

Тип: 2,92 мм розетка
2,92 мм розетка

25 РФК40-29р-29р-ФЛ-19

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,20

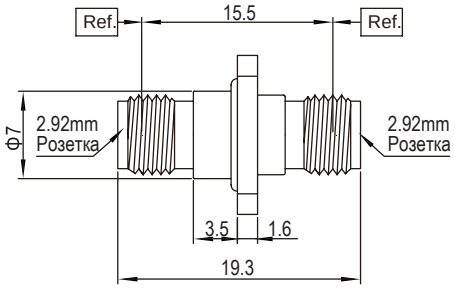



Тип: 2,92 мм розетка
2,92 мм розетка

26 РФК40-29р-29р-ФЛ-27

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,20

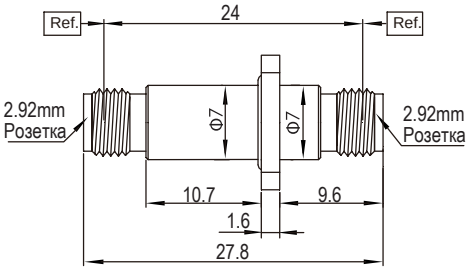



Тип: 2,92 мм розетка
2,92 мм розетка

27 РФК40-29р-29в-ФЛ-20

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,20

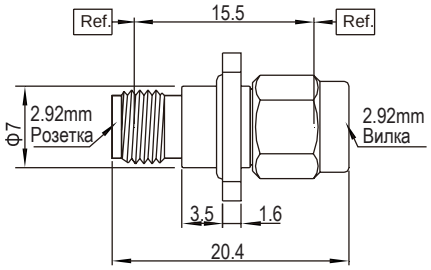



Тип: 2,92 мм розетка
2,92 мм вилка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	8000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

28 РФК26-35в-35в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

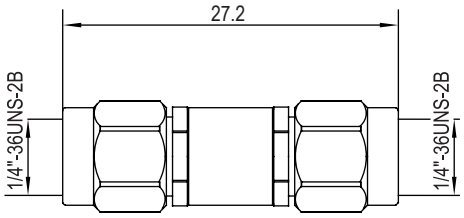

Тип: 3,50 мм вилка
3,50 мм вилка

29 РФК26-35в-35р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

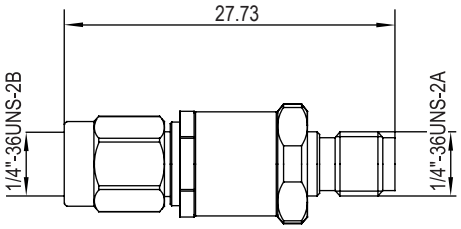

Тип: 3,50 мм вилка
3,50 мм розетка

30 РФК26-35р-35р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

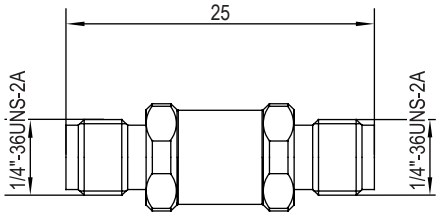

Тип: 3,50 мм розетка
3,50 мм розетка

31 РФК26-35р-35р-ПК-19

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,15

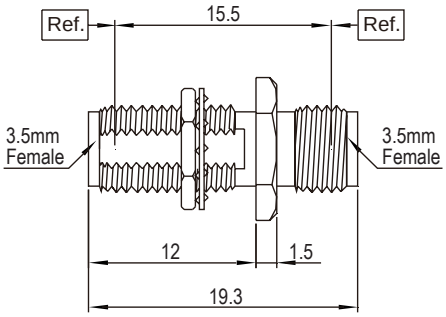



Тип: 3,50 мм розетка
3,50 мм розетка

32 РФК26-35р-35р-ФЛ-19

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,15

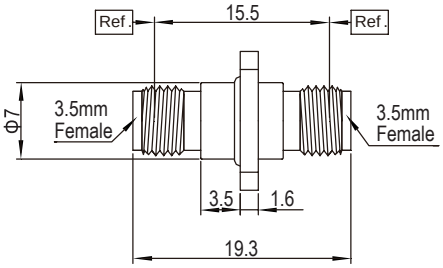



Тип: 3,50 мм розетка
3,50 мм розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

33 РФК40-SSMAв-SSMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25

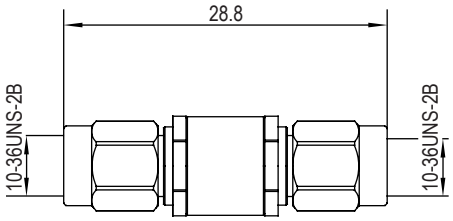

Тип: SSMA вилка
SSMA вилка

34 РФК40-SSMAв-SSMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25

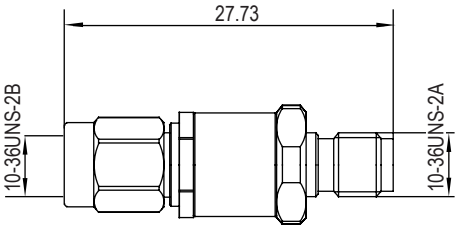

Тип: SSMA вилка
SSMA розетка

35 РФК40-SSMAр-SSMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25

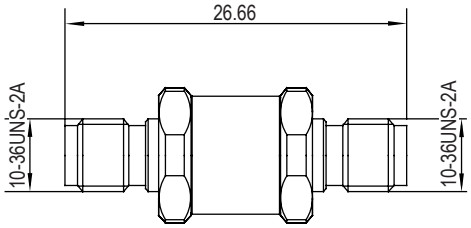

Тип: SSMA розетка
SSMA розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

36 РФК26-SMAв-SMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,15

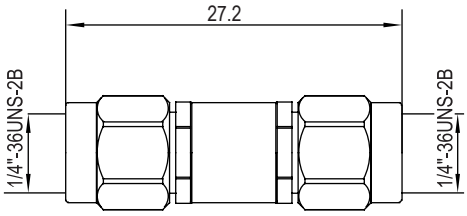

Тип: SMA вилка
SMA вилка

37 РФК26-SMAв-SMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,15

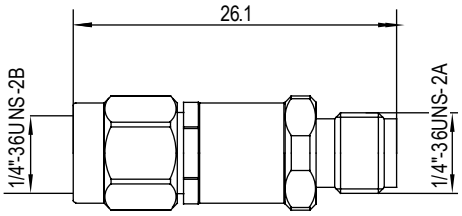

Тип: SMA вилка
SMA розетка

38 РФК26-SMAр-SMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,15

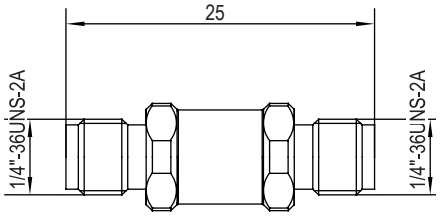

Тип: SMA розетка
SMA розетка

39 РФК26-SMAр-SMAр-ПК-20

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,15

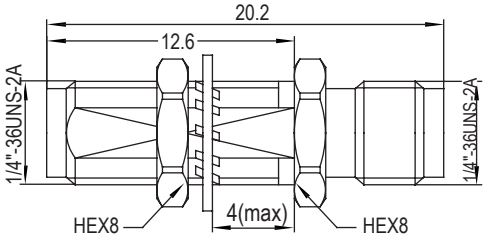



Тип: SMA розетка
SMA розетка

40 РФК26-SMAв-SMAв-УГ

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,20

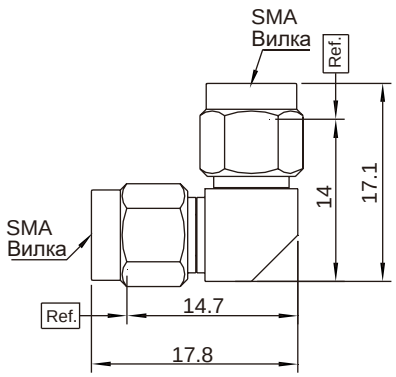

Тип: SMA вилка
SMA вилка

41 РФК26-SMAв-SMAр-УГ

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,20

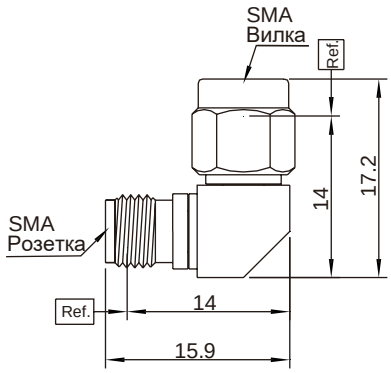

Тип: SMA розетка
SMA вилка

42 РФК26-SMAр-SMAр-УГ

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,20

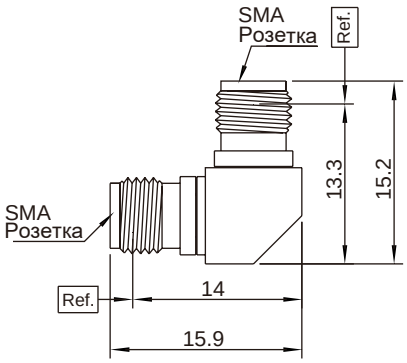

Тип: SMA розетка
SMA розетка

42A РФК27-SMAр-SMAр-ПК-24-13

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 27 ГГц | КСВН < 1,15

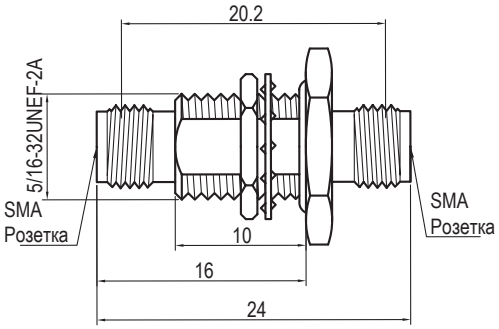



Тип: SMA розетка
SMA розетка

42B РФК27-SMAр-SMAр-ПК-24-9

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 27 ГГц | КСВН < 1,15

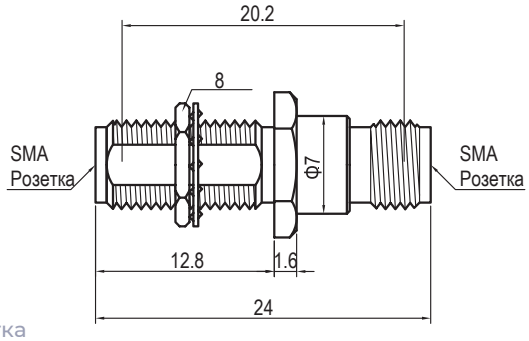



Тип: SMA розетка
SMA розетка

42C РФК27-SMAр-SMAр-ФЛ-17 МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 27 ГГц | КСВН < 1,15

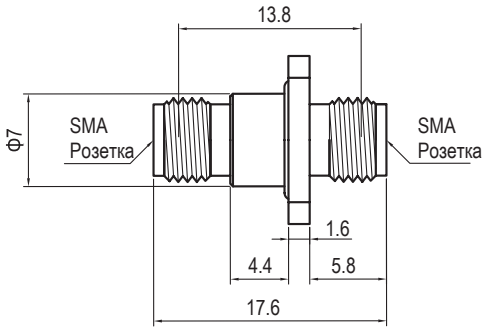



Тип: SMA розетка
SMA розетка

42D РФК27-SMAр-SMAр-ФЛ-24 МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 27 ГГц | КСВН < 1,15

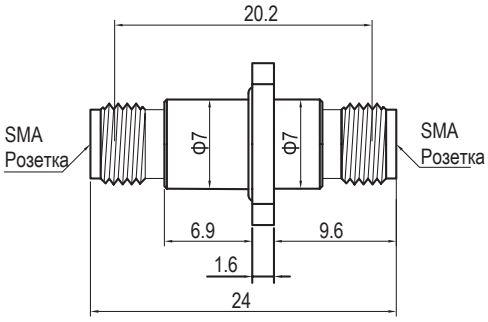



Тип: SMA розетка
SMA розетка

42E РФК18-SMAв-SMAр-QN

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 18 ГГц | КСВН < 1,15

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PTFE

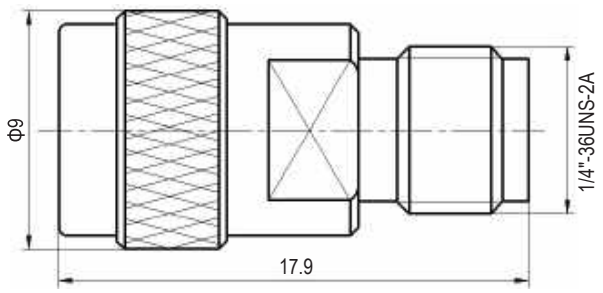

Тип: SMA вилка
SMA розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

43 РФК18-Nв-Nв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

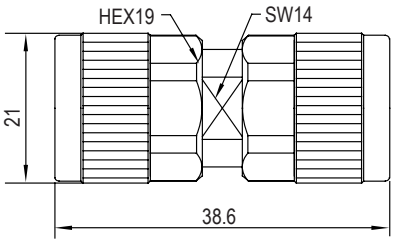

Тип: N вилка
N вилка

44 РФК18-Nв-Np

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

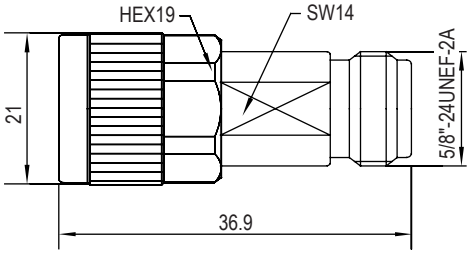

Тип: N вилка
N розетка

45 РФК18-Np-Np

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

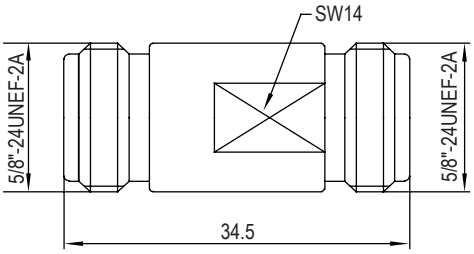

Тип: N розетка
N розетка

46 РФК18-Np-Np-ПК-34

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 18 ГГц | КСВН < 1,10

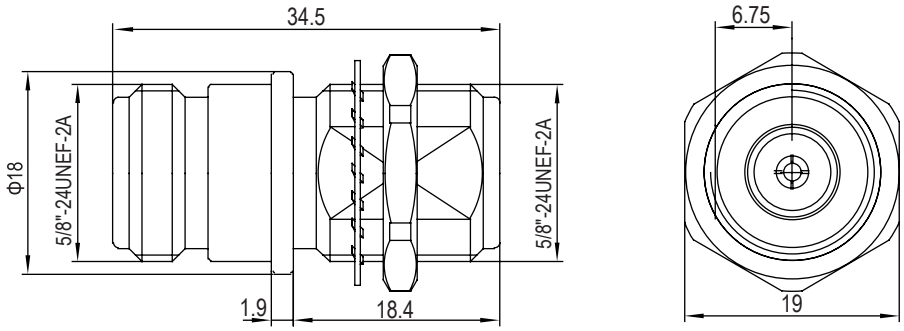

Тип: N розетка
N розетка

47 РФК18-Np-Np-ФЛ-34

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 18 ГГц | КСВН < 1,10

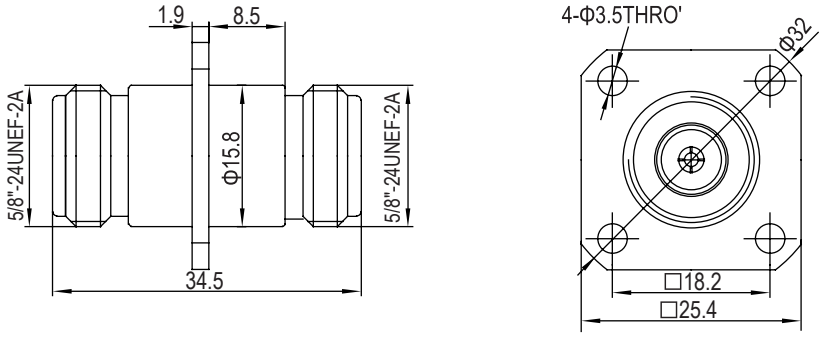

Тип: N розетка
N розетка

47A РФК18-Nв-Nр-ФЛ-35

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

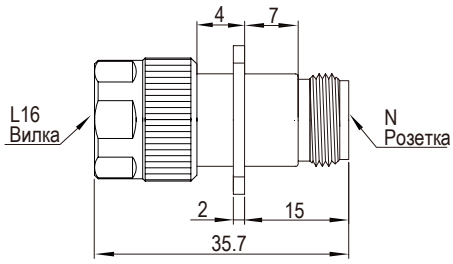



Тип: N вилка
N розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

47B РФК11-TNCв-TNCв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 11 ГГц	КСВН	< 1,15

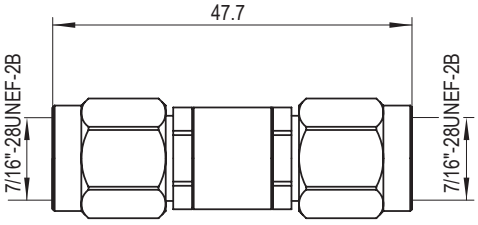

Тип: TNC вилка
TNC вилка

47C РФК11-TNCв-TNCр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 11 ГГц	КСВН	< 1,15

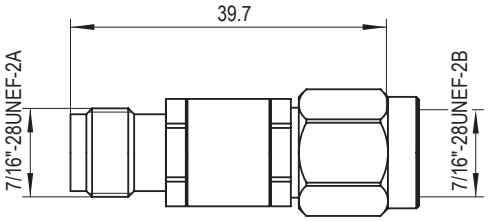

Тип: TNC вилка
TNC розетка

47D РФК11-TNCр-TNCр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 11 ГГц	КСВН	< 1,15

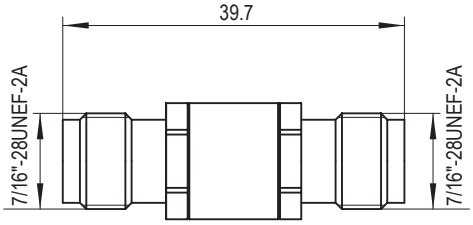

Тип: TNC розетка
TNC розетка

RF COMPONENTS

КОАКСИАЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

МЕЖКАНАЛЬНЫЕ

ООО «РЧ КОМПОНЕНТЫ»

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	1000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

48 РФК67-1.0в-1.85в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 67 ГГц	КСВН	< 1,30

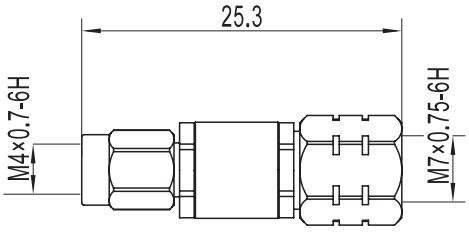

Тип:		
	1,0 мм	вилка
	1,85 мм	вилка

49 РФК67-1.0в-1.85р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 67 ГГц	КСВН	< 1,30

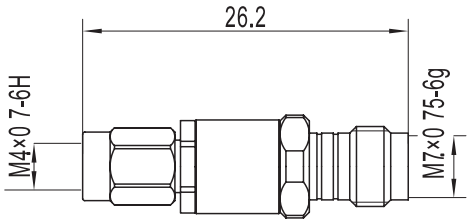

Тип:		
	1,0 мм	вилка
	1,85 мм	розетка

50 РФК67-1.0р-1.85в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 67 ГГц	КСВН	< 1,30

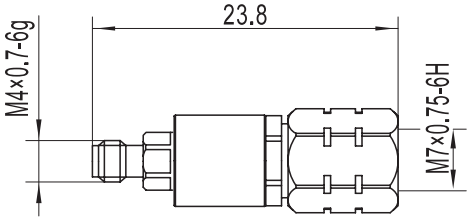

Тип:		
	1,0 мм	розетка
	1,85 мм	вилка

51 РФК67-1.0р-1.85р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 67 ГГц	КСВН	< 1,30

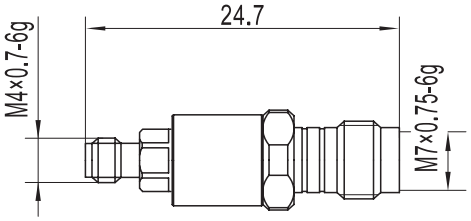

Тип:		
	1,0 мм	розетка
	1,85 мм	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	4000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

56 РФК50-2.4в-1.85в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 50 ГГц	КСВН	< 1,15

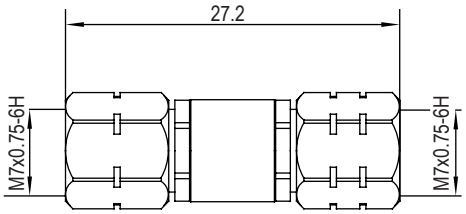

Тип:		
	2,40 мм	вилка
	1,85 мм	вилка

57 РФК50-2.4в-1.85р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 50 ГГц	КСВН	< 1,15

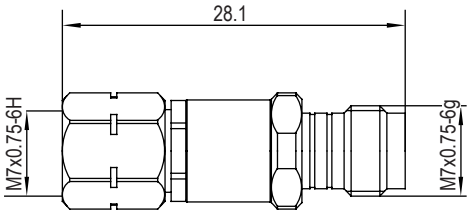

Тип:		
	2,40 мм	вилка
	1,85 мм	розетка

58 РФК50-2.4р-1.85в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 50 ГГц	КСВН	< 1,15

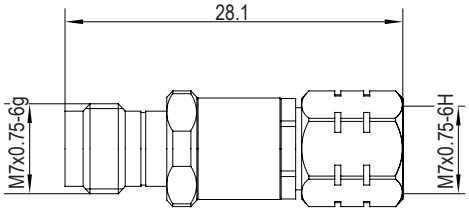

Тип:		
	2,40 мм	розетка
	1,85 мм	вилка

59 РФК50-2.4р-1.85р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 50 ГГц	КСВН	< 1,15

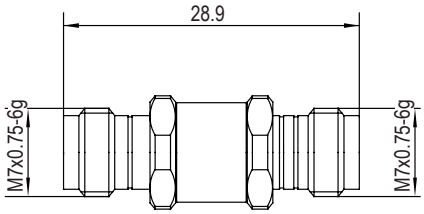

Тип:		
	2,40 мм	розетка
	1,85 мм	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	4000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

60 РФК40-2.92в-1.85в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,12

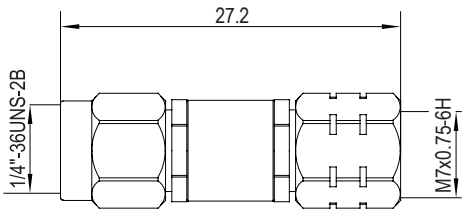

Тип:		
	2,92 мм	вилка
	1,85 мм	вилка

61 РФК40-2.92в-1.85р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,12

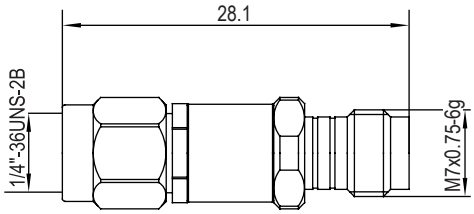

Тип:		
	2,92 мм	вилка
	1,85 мм	розетка

62 РФК40-2.92р-1.85в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,12

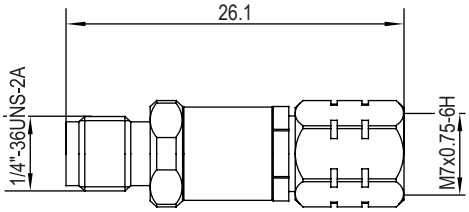

Тип:		
	2,92 мм	розетка
	1,85 мм	вилка

63 РФК40-2.92р-1.85р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,12

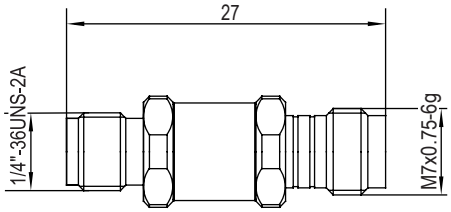

Тип:		
	2,92 мм	розетка
	1,85 мм	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	4000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

64 РФК26-3.5в-1.85в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

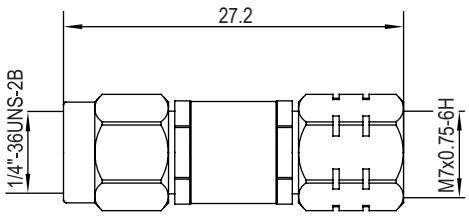

Тип:		
	3,50 мм	вилка
	1,85 мм	вилка

65 РФК26-3.5в-1.85р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

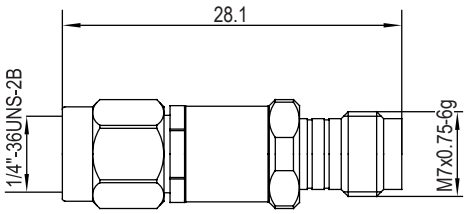

Тип:		
	3,50 мм	вилка
	1,85 мм	розетка

66 РФК26-3.5р-1.85в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

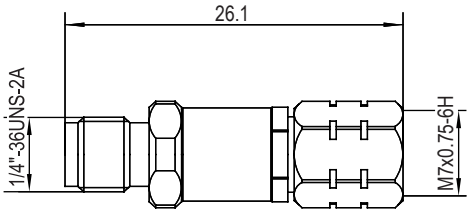

Тип:		
	3,50 мм	розетка
	1,85 мм	вилка

67 РФК26-3.5р-1.85р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

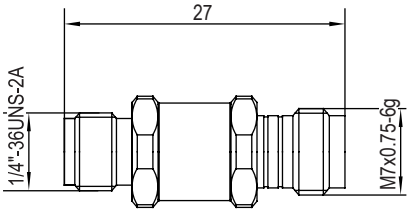

Тип:		
	3,50 мм	розетка
	1,85 мм	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	2000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	
1,85 мм	нержавеющая сталь, пассивированная
SMP вилка	нержавеющая сталь, пассивированная
SMP розетка	бериллиевая медь / позолоченная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

68 РФК40-1.85в-SMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,25

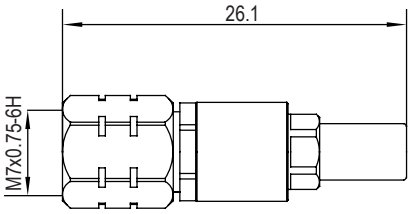

Тип: 1,85 мм вилка
SMP вилка

69 РФК40-1.85в-SMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,25

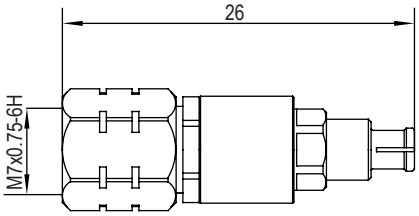

Тип: 1,85 мм вилка
SMP розетка

70 РФК40-1.85р-SMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,25

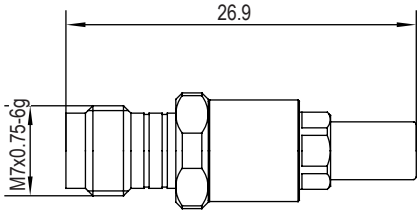

Тип: 1,85 мм розетка
SMP вилка

71 РФК40-1.85р-SMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,25

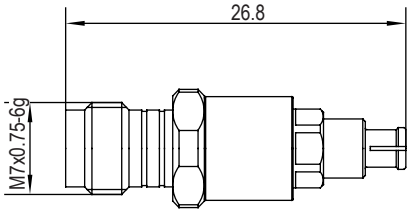

Тип: 1,85 мм розетка
SMP розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	2000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	
1,85 мм	нержавеющая сталь, пассивированная
SSMP вилка	нержавеющая сталь, пассивированная
SSMP розетка	бериллиевая медь / позолоченная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

72 РФК40-1.85в-SSMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

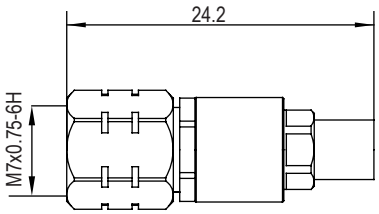

Тип:	1,85 мм	вилка
	SSMP	вилка

73 РФК40-1.85в-SSMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

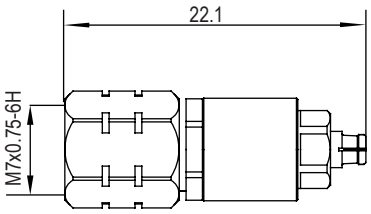

Тип:	1,85 мм	вилка
	SSMP	розетка

74 РФК40-1.85р-SSMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

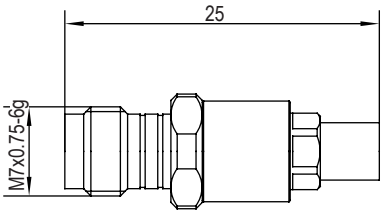

Тип:	1,85 мм	розетка
	SSMP	вилка

75 РФК40-1.85р-SSMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

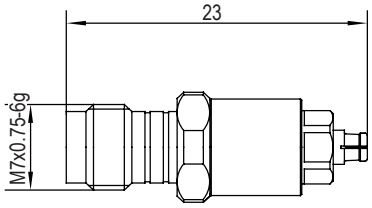

Тип:	1,85 мм	розетка
	SSMP	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	4000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

76 РФК40-1.85в-SSMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,15

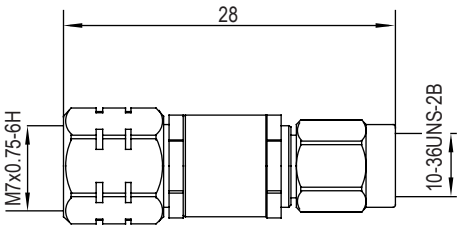

Тип:	1,85 мм	вилка
	SSMA	вилка

77 РФК40-1.85в-SSMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,15

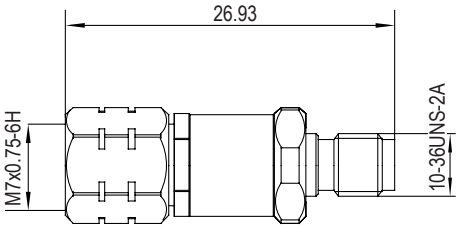

Тип:	1,85 мм	вилка
	SSMA	розетка

78 РФК40-1.85р-SSMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,15

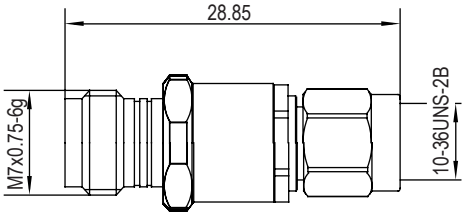

Тип:	1,85 мм	розетка
	SSMA	вилка

79 РФК40-1.85р-SSMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,15

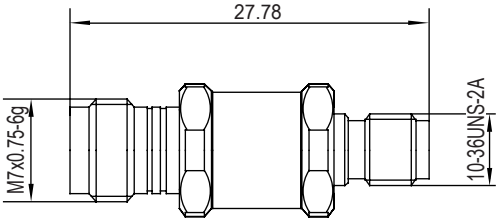

Тип:	1,85 мм	розетка
	SSMA	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	5000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

80 РФК40-2.92в-2.4в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,15

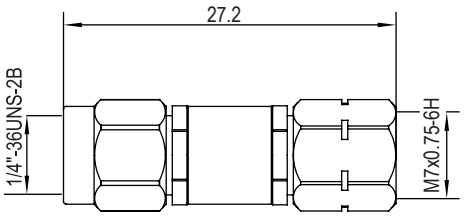

Тип:		
	2,92 мм	вилка
	2,40 мм	вилка

81 РФК40-2.92в-2.4р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,15

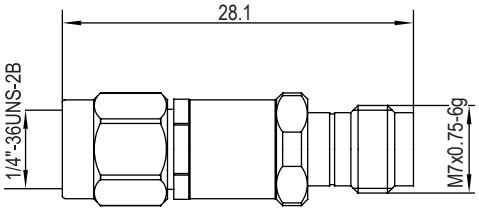

Тип:		
	2,92 мм	вилка
	2,40 мм	розетка

82 РФК40-2.92р-2.4в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,15

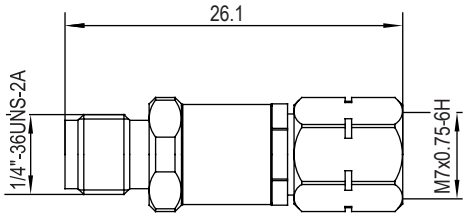

Тип:		
	2,92 мм	розетка
	2,40 мм	вилка

83 РФК40-2.92р-2.4р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,15

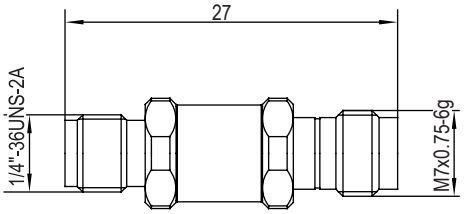

Тип:		
	2,92 мм	розетка
	2,40 мм	розетка

84 РФК40-2.4р-2.92р-ФЛ-20

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,15

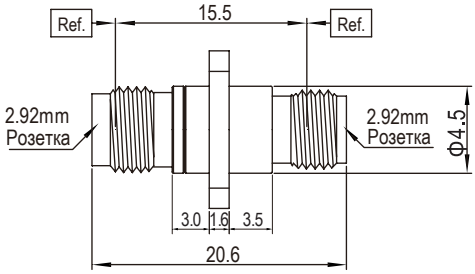

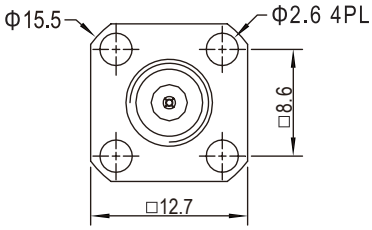

Тип:	2,40 мм	розетка
	2,92 мм	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	5000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

85 РФК26-3.5в-2.4в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

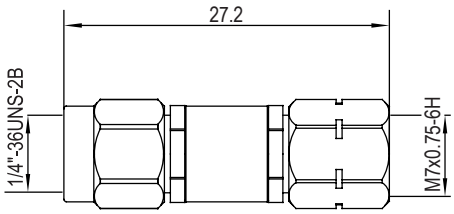

Тип:		
	3,50 мм	вилка
	2,40 мм	вилка

86 РФК26-3.5в-2.4р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

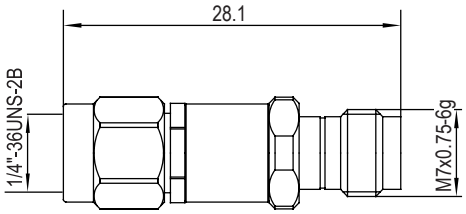

Тип:		
	3,50 мм	вилка
	2,40 мм	розетка

87 РФК26-3.5р-2.4в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

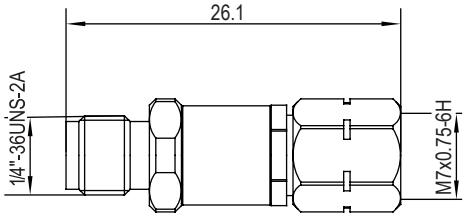

Тип:		
	3,50 мм	розетка
	2,40 мм	вилка

88 РФК26-3.5р-2.4р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

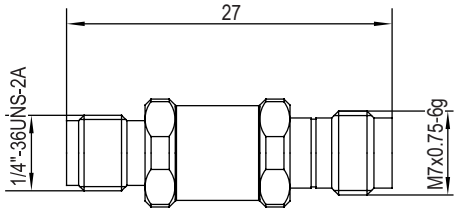

Тип:		
	3,50 мм	розетка
	2,40 мм	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	5000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

89 РФК27-2.4в-SMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 27 ГГц	КСВН	< 1,15

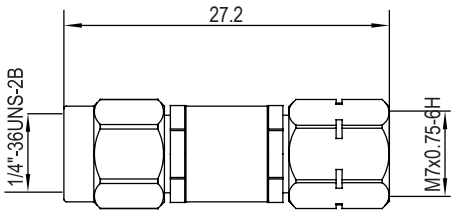

Тип:	SMA	вилка
	2,40 мм	вилка

90 РФК27-2.4р-SMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 27 ГГц	КСВН	< 1,15

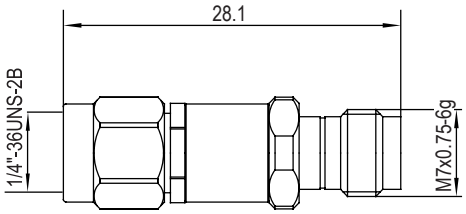

Тип:	SMA	вилка
	2,40 мм	розетка

91 РФК27-2.4в-SMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 27 ГГц	КСВН	< 1,15

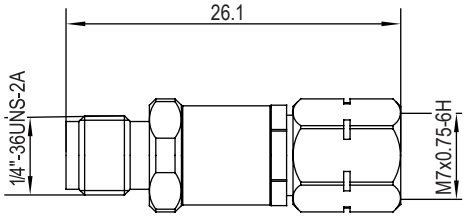

Тип:	SMA	розетка
	2,40 мм	вилка

92 РФК27-2.4р-SMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 27 ГГц	КСВН	< 1,15

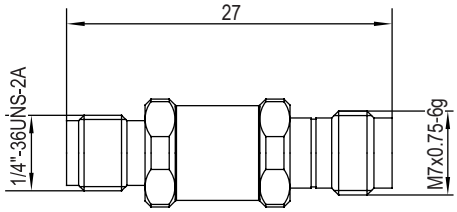

Тип:	SMA	розетка
	2,40 мм	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	5000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

93 РФК40-2.4в-SSMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

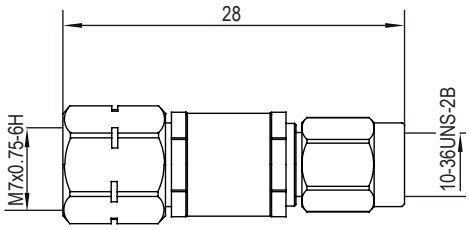

Тип:	2,40 мм	вилка
	SSMA	вилка

94 РФК40-2.4в-SSMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

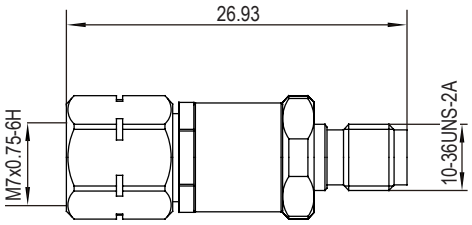

Тип:	2,40 мм	вилка
	SSMA	розетка

95 РФК40-2.4р-SSMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

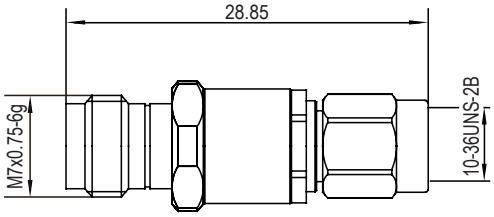

Тип:	2,40 мм	розетка
	SSMA	вилка

96 РФК40-2.4р-SSMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

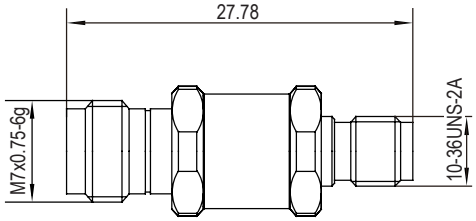

Тип:	2,40 мм	розетка
	SSMA	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	2000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	
2,40 мм	нержавеющая сталь, пассивированная
SMP вилка	нержавеющая сталь, пассивированная
SMP розетка	бериллиевая медь / позолоченная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

97 РФК40-2.4в-SMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,25

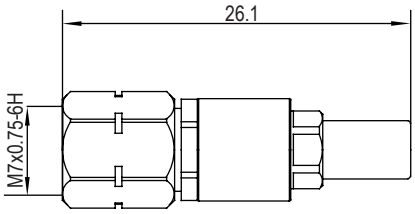

Тип: 2,40 мм вилка
SMP вилка

98 РФК40-2.4в-SMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,25

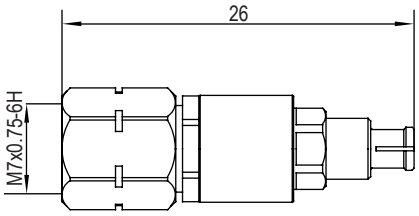

Тип: 2,40 мм вилка
SMP розетка

99 РФК40-2.4р-SMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,25

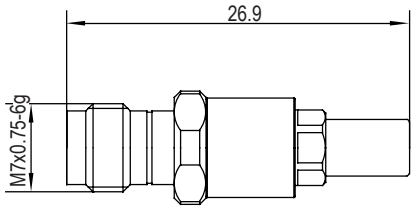

Тип: 2,40 мм розетка
SMP вилка

100 РФК40-2.4р-SMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 40 ГГц | КСВН < 1,25

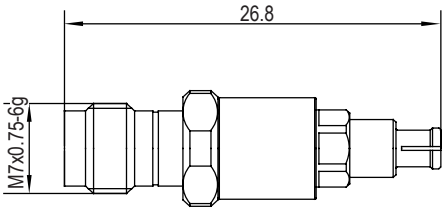

Тип: 2,40 мм розетка
SMP розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	2000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	
2,40 мм	нержавеющая сталь, пассивированная
SSMP вилка	нержавеющая сталь, пассивированная
SSMP розетка	бериллиевая медь / позолоченная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

101 РФК40-2.4в-SSMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

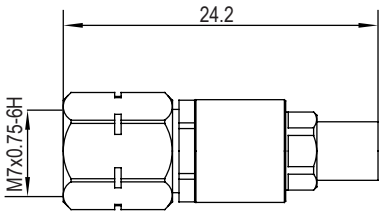

Тип:	2,40 мм	вилка
	SSMP	вилка

102 РФК40-2.4в-SSMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

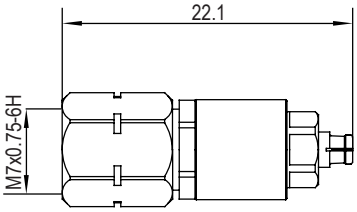

Тип:	2,40 мм	вилка
	SSMP	розетка

103 РФК40-2.4р-SSMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

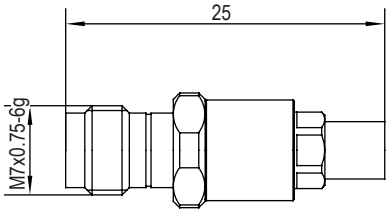

Тип:	2,40 мм	розетка
	SSMP	вилка

104 РФК40-2.4р-SSMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

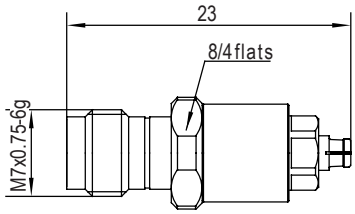

Тип:	2,40 мм	розетка
	SSMP	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	8000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

105 РФК18-2.4в-Nв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

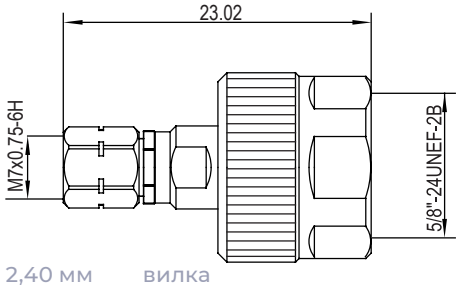

Тип:	2,40 мм	вилка
	N	вилка

106 РФК18-2.4в-Nр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

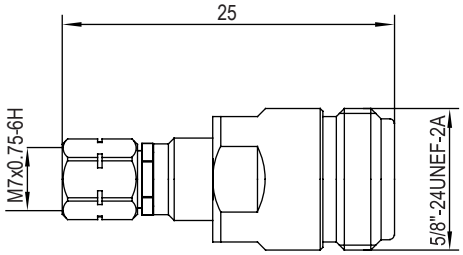

Тип:	2,40 мм	вилка
	N	розетка

107 РФК18-2.4р-Nв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

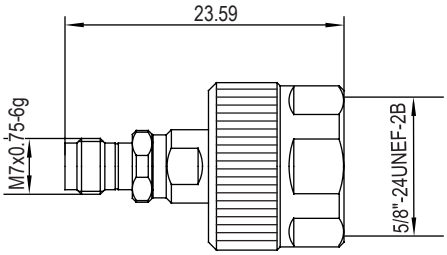

Тип:	2,40 мм	розетка
	N	вилка

108 РФК18-2.4р-Nр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

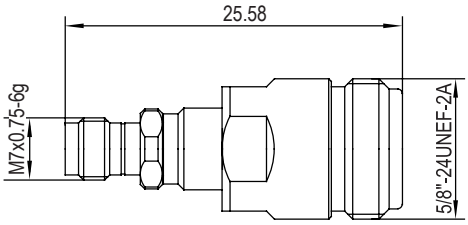

Тип:	2,40 мм	розетка
	N	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	5000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

109 РФК26-2.92в-3.5в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

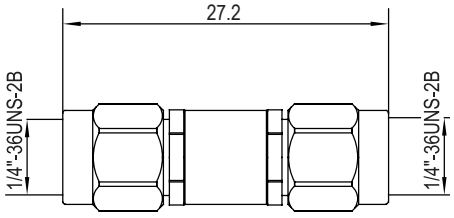

Тип:	2,92 мм	вилка
	3,50 мм	вилка

110 РФК26-2.92в-3.5р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

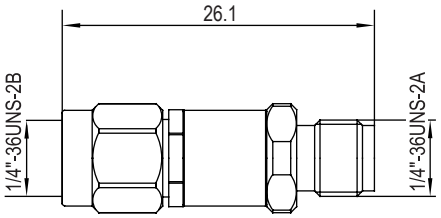

Тип:	2,92 мм	вилка
	3,50 мм	розетка

111 РФК26-2.92р-3.5в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

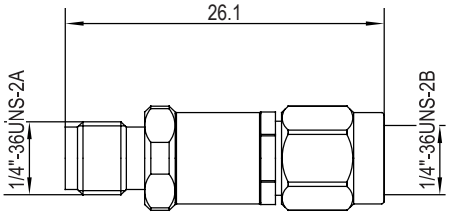

Тип:	2,92 мм	розетка
	3,50 мм	вилка

112 РФК26-2.92р-3.5р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 26,5 ГГц	КСВН	< 1,10

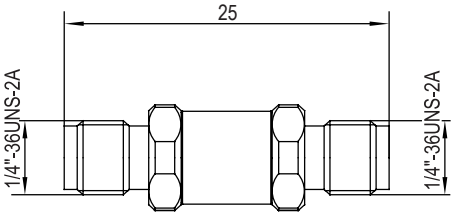

Тип:	2,92 мм	розетка
	3,50 мм	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	2000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	
2,92 мм	нержавеющая сталь, пассивированная
SMP вилка	нержавеющая сталь, пассивированная
SMP розетка	бериллиевая медь / позолоченная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

113 РФК40-2.92в-SMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25

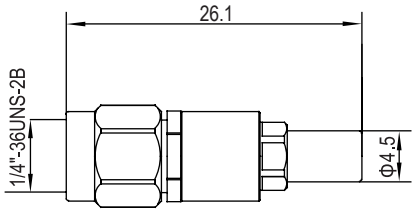

Тип:	2,92 мм	вилка
	SMP	вилка

114 РФК40-2.92в-SMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25



Тип:	2,92 мм	вилка
	SMP	розетка

115 РФК40-2.92р-SMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25

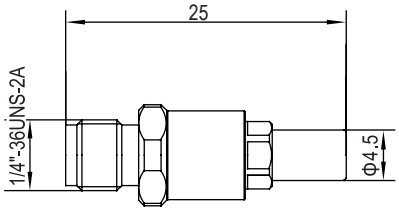

Тип:	2,92 мм	розетка
	SMP	вилка

116 РФК40-2.92р-SMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25



Тип:	2,92 мм	розетка
	SMP	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	2000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	
2,92 мм	нержавеющая сталь, пассивированная
SSMP вилка	нержавеющая сталь, пассивированная
SSMP розетка	бериллиевая медь / позолоченная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

117 РФК40-2.92в-SSMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

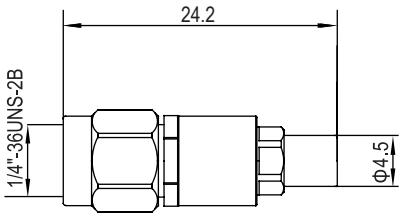

Тип:	2,92 мм	вилка
	SSMP	вилка

118 РФК40-2.92в-SSMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20



Тип:	2,92 мм	вилка
	SSMP	розетка

119 РФК40-2.92р-SSMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

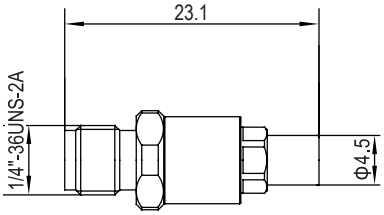

Тип:	2,92 мм	розетка
	SSMP	вилка

120 РФК40-2.92р-SSMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20



Тип:	2,92 мм	розетка
	SSMP	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	6000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

121 РФК27-2.92в-SMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 27 ГГц	КСВН	< 1,25

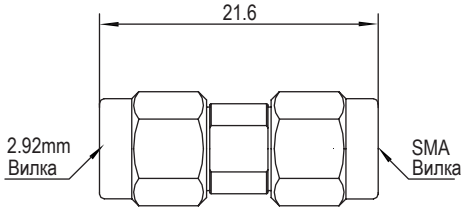

Тип:	2,92 мм	вилка
	SMA	вилка

122 РФК27-2.92в-SMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 27 ГГц	КСВН	< 1,25

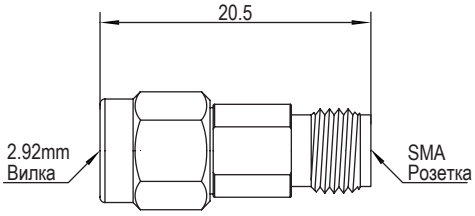

Тип:	2,92 мм	вилка
	SMA	розетка

123 РФК27-2.92р-SMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 27 ГГц	КСВН	< 1,25

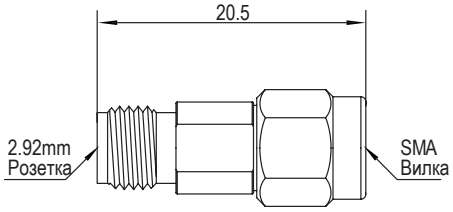

Тип:	2,92 мм	розетка
	SMA	вилка

124 РФК27-2.92р-SMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 27 ГГц	КСВН	< 1,25

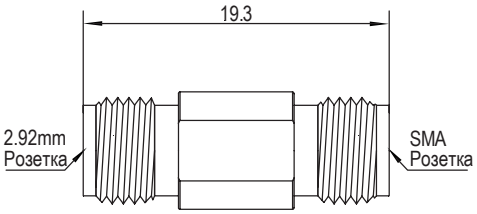

Тип:	2,92 мм	розетка
	SMA	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	5000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

125 РФК40-2.92в-SSMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

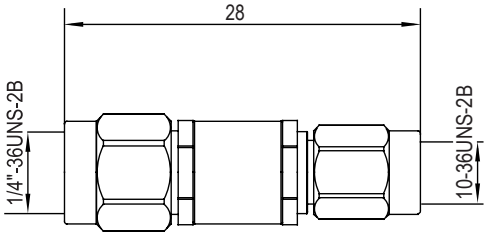

Тип: 2,92 мм вилка
SSMA вилка

126 РФК40-2.92в-SSMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

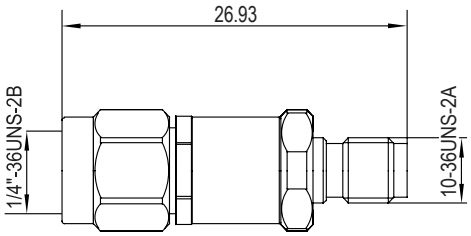

Тип: 2,92 мм вилка
SSMA розетка

127 РФК40-2.92р-SSMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

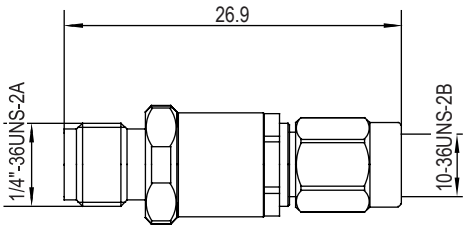

Тип: 2,92 мм розетка
SSMA вилка

128 РФК40-2.92р-SSMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

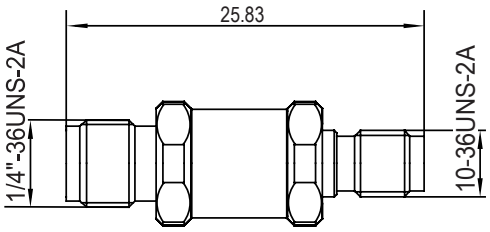

Тип: 2,92 мм розетка
SSMA розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	4000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

129 РФК18-2.92в-Nв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

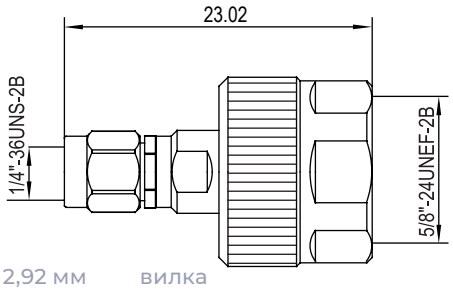

Тип:	2,92 мм	вилка
	N	вилка

130 РФК18-2.92в-Nр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

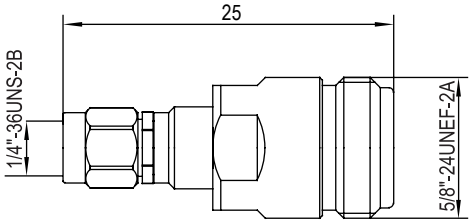

Тип:	2,92 мм	вилка
	N	розетка

131 РФК18-2.92р-Nв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

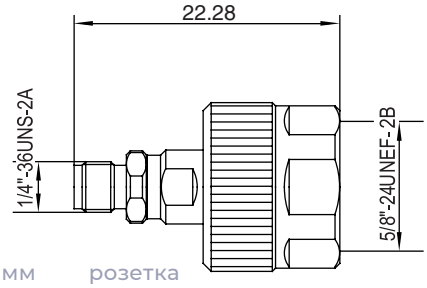

Тип:	2,92 мм	розетка
	N	вилка

132 РФК18-2.92р-Nр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

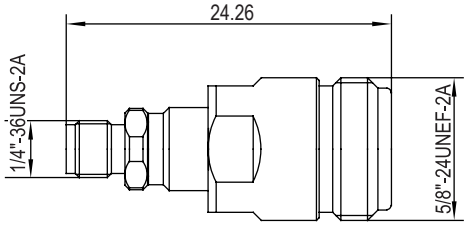

Тип:	2,92 мм	розетка
	N	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	2000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	
SSMA	нержавеющая сталь, пассивированная
SMP вилка	нержавеющая сталь, пассивированная
SMP розетка	бериллиевая медь / позолоченная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

133 РФК40-SSMAв-SMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25

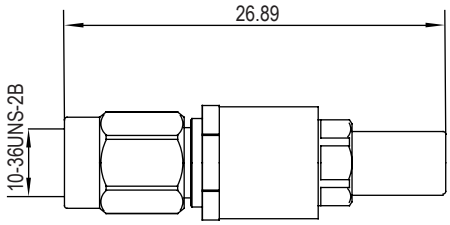

Тип:	SSMA	вилка
	SMP	вилка

134 РФК40-SSMAв-SMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25

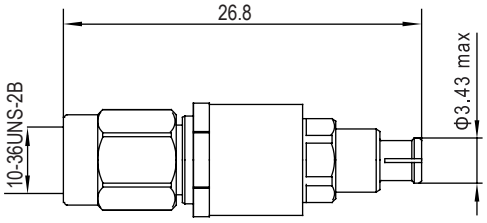

Тип:	SSMA	вилка
	SMP	розетка

135 РФК40-SSMAр-SMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25

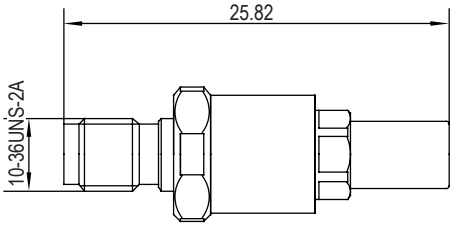

Тип:	SSMA	розетка
	SMP	вилка

136 РФК40-SSMAр-SMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,25

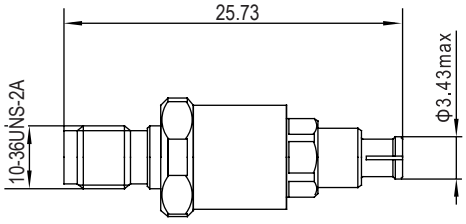

Тип:	SSMA	розетка
	SMP	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	2000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	
SSMA	нержавеющая сталь, пассивированная
SSMP вилка	нержавеющая сталь, пассивированная
SSMP розетка	бериллиевая медь / позолоченная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

137 РФК40-SSMAв-SSMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

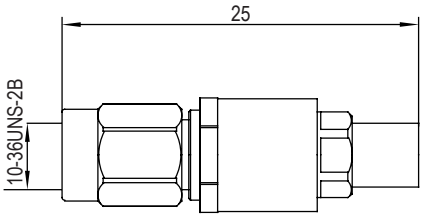

Тип:		
	SSMA	вилка
	SSMP	вилка

138 РФК40-SSMAв-SSMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

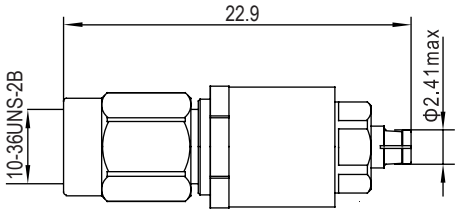

Тип:		
	SSMA	вилка
	SSMP	розетка

139 РФК40-SSMAр-SSMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

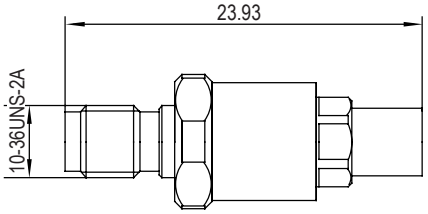

Тип:		
	SSMA	розетка
	SSMP	вилка

140 РФК40-SSMAр-SSMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 40 ГГц	КСВН	< 1,20

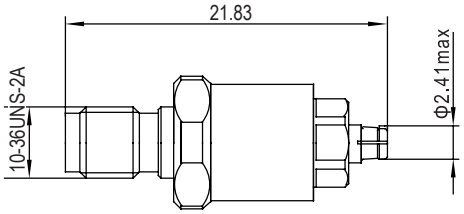

Тип:		
	SSMA	розетка
	SSMP	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

141 РФК18-SSMAв-Nв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

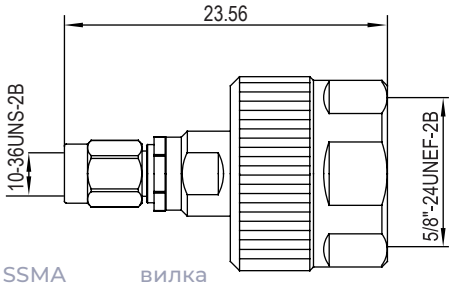

Тип:	SSMA	вилка
	N	вилка

142 РФК18-SSMAв-Nр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

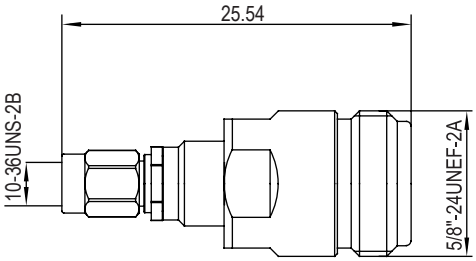

Тип:	SSMA	вилка
	N	розетка

143 РФК18-SSMAр-Nв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

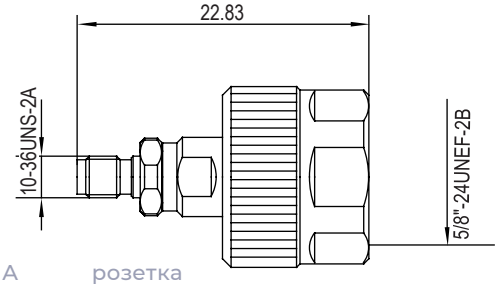

Тип:	SSMA	розетка
	N	вилка

144 РФК18-SSMAр-Nр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

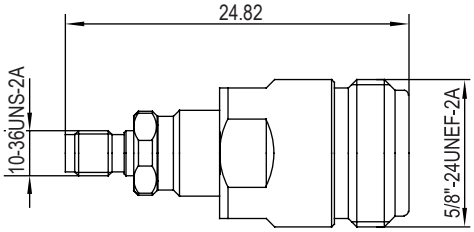

Тип:	SSMA	розетка
	N	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	5000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

145 РФК18-3.5в-BMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,15

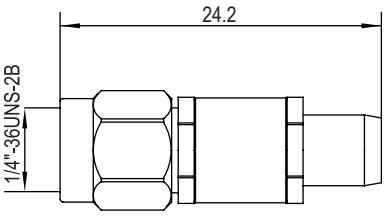

Тип:	3,50 мм	вилка
	BMA	вилка

146 РФК18-3.5в-BMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,15

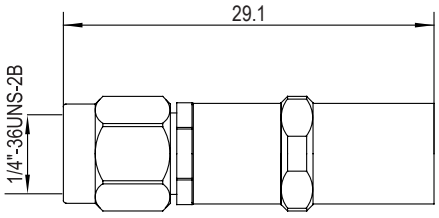

Тип:	3,50 мм	вилка
	BMA	розетка

147 РФК18-3.5р-BMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,15

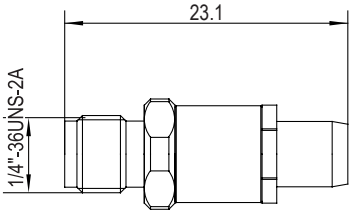

Тип:	3,50 мм	розетка
	BMA	вилка

148 РФК18-3.5р-BMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,15

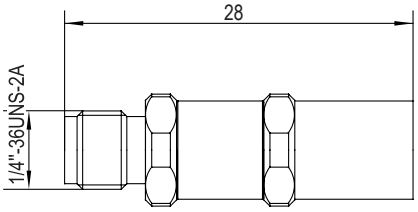

Тип:	3,50 мм	розетка
	BMA	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	5000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

149 РФК18-3.5в-SBMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,15

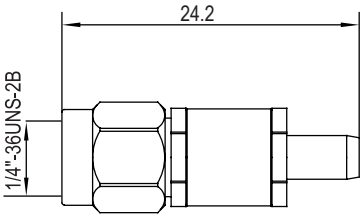

Тип:	3,50 мм	вилка
	SBMA	вилка

150 РФК18-3.5в-SBMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,15

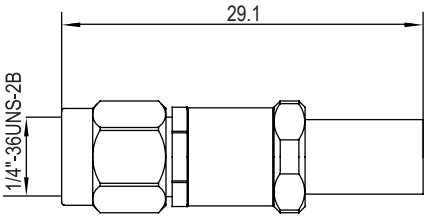

Тип:	3,50 мм	вилка
	SBMA	розетка

151 РФК18-3.5р-SBMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,15

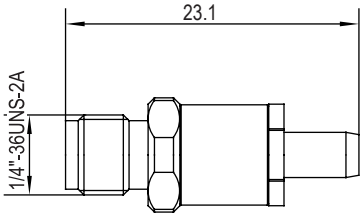

Тип:	3,50 мм	розетка
	SBMA	вилка

152 РФК18-3.5р-SBMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,15

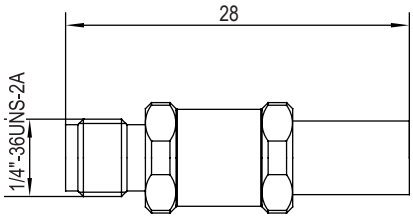

Тип:	3,50 мм	розетка
	SBMA	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

153 РФК26-3.5в-SSMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,12

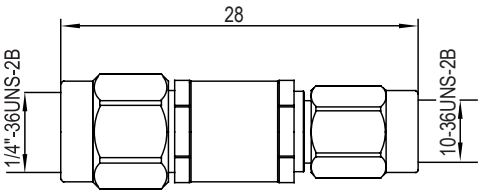

Тип: 3,50 мм вилка
SSMA вилка

154 РФК26-3.5в-SSMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,12

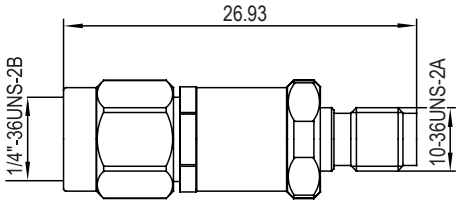

Тип: 3,50 мм вилка
SSMA розетка

155 РФК26-3.5р-SSMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,12

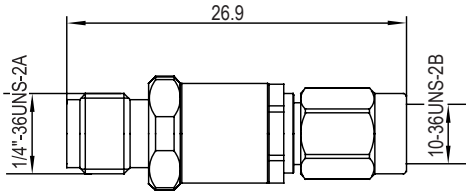

Тип: 3,50 мм розетка
SSMA вилка

156 РФК26-3.5р-SSMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,12

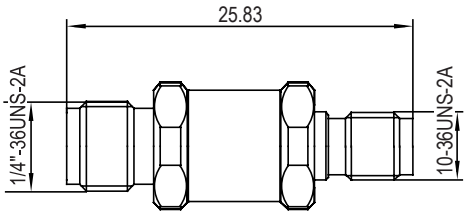

Тип: 3,50 мм розетка
SSMA розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	2000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	
3,50 мм	нержавеющая сталь, пассивированная
SMP вилка	нержавеющая сталь, пассивированная
SMP розетка	бериллиевая медь / позолоченная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

157 РФК26-3.5в-SMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,20

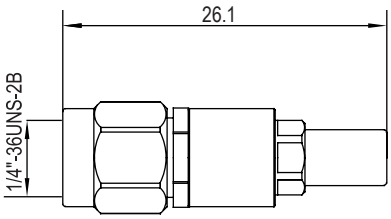

Тип:	3,50 мм	вилка
	SMP	вилка

158 РФК26-3.5в-SMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,20

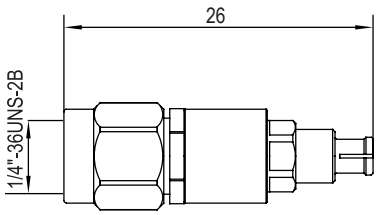

Тип:	3,50 мм	вилка
	SMP	розетка

159 РФК26-3.5р-SMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,20

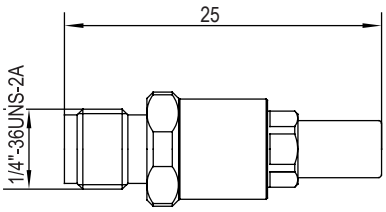

Тип:	3,50 мм	розетка
	SMP	вилка

160 РФК26-3.5р-SMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 26,5 ГГц | КСВН < 1,20

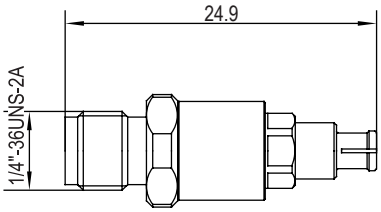

Тип:	3,50 мм	розетка
	SMP	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

161 РФК18-3.5в-Nв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

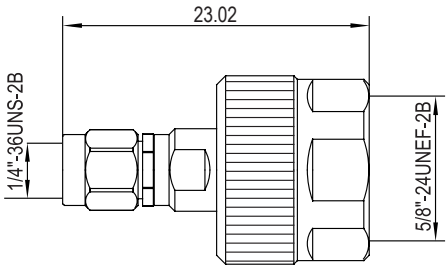

Тип:	3,50 мм	вилка
	N	вилка

162 РФК18-3.5в-Nр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

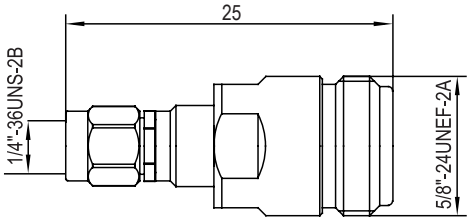

Тип:	3,50 мм	вилка
	N	розетка

163 РФК18-3.5р-Nв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

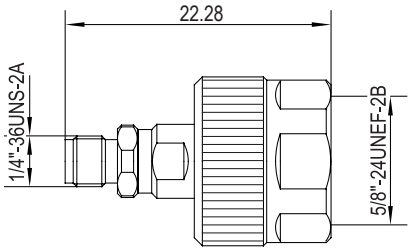

Тип:	3,50 мм	розетка
	N	вилка

164 РФК18-3.5р-Nр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

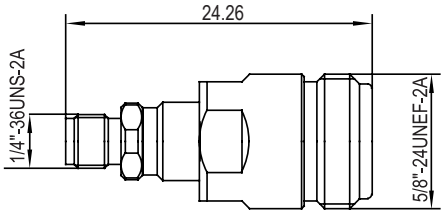

Тип:	3,50 мм	розетка
	N	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

164A РФК11-3.5в-TNCв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 11 ГГц	КСВН	< 1,15

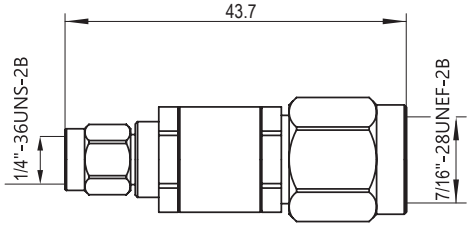

Тип:	3,50 мм	вилка
	TNC	вилка

164B РФК11-3.5в-TNCр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 11 ГГц	КСВН	< 1,15

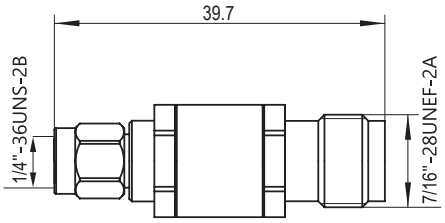

Тип:	3,50 мм	вилка
	TNC	розетка

164C РФК11-3.5р-TNCв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 11 ГГц	КСВН	< 1,15

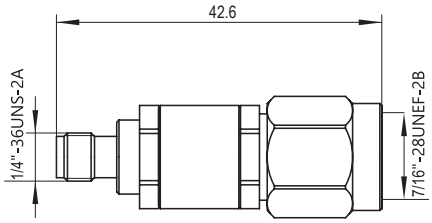

Тип:	3,50 мм	розетка
	TNC	вилка

164D РФК11-3.5р-TNCр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 11 ГГц	КСВН	< 1,15

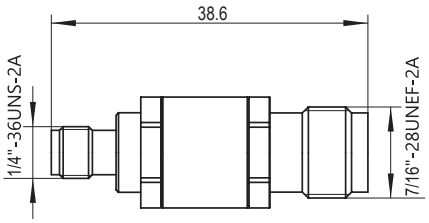

Тип:	3,50 мм	розетка
	TNC	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

164E РФК18-3.5в-TNCAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,25

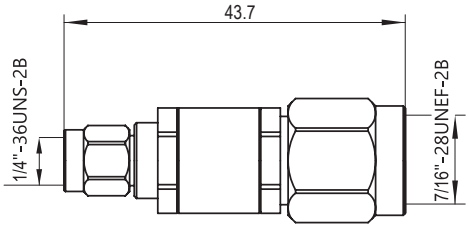

Тип:	3,50 мм	вилка
	TNCA	вилка

164F РФК18-3.5в-TNCAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,25

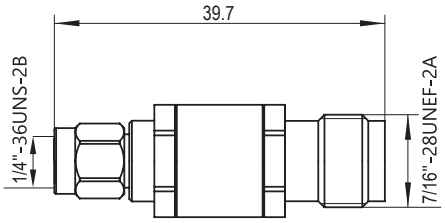

Тип:	3,50 мм	вилка
	TNCA	розетка

164G РФК18-3.5р-TNCAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,25

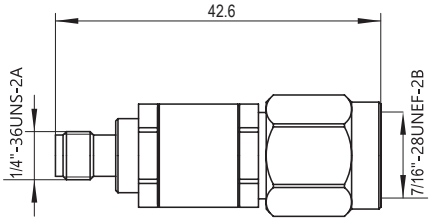

Тип:	3,50 мм	розетка
	TNCA	вилка

164H РФК18-3.5р-TNCAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,25

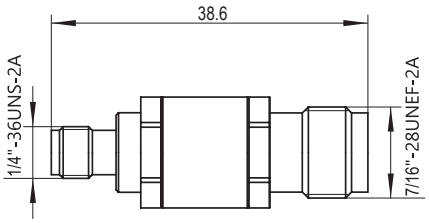

Тип:	3,50 мм	розетка
	TNCA	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

165 РФК18-SMAв-SSMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,25

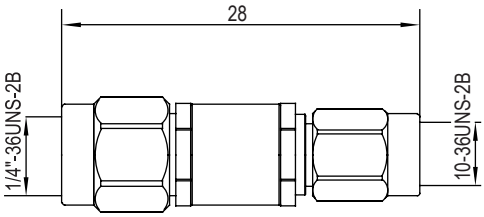

Тип:	SMA	вилка
	SSMA	вилка

166 РФК18-SMAв-SSMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,25

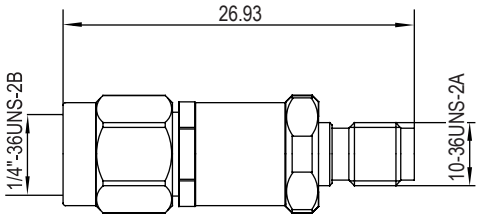

Тип:	SMA	вилка
	SSMA	розетка

167 РФК18-SMAр-SSMAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,25

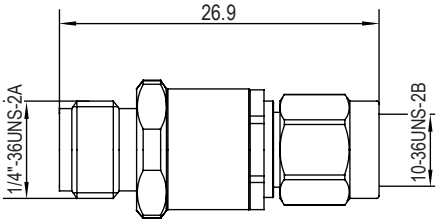

Тип:	SMA	розетка
	SSMA	вилка

168 РФК18-SMAр-SSMAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,25

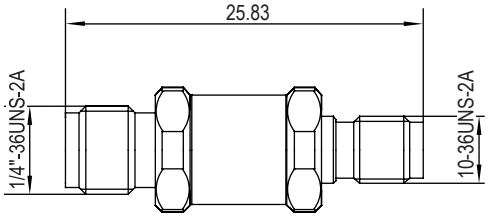

Тип:	SMA	розетка
	SSMA	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	5000
Температура:	-55 ~ +125 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

169 РФК6-SMAв-BNCв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 6 ГГц	КСВН	< 1,20

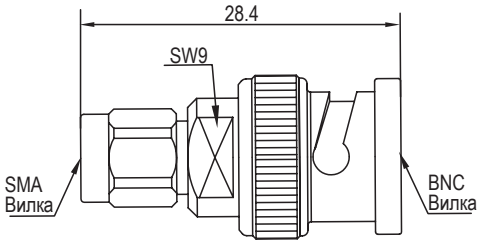

Тип:	SMA	вилка
	BNC	вилка

170 РФК6-SMAв-BNCр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 6 ГГц	КСВН	< 1,20

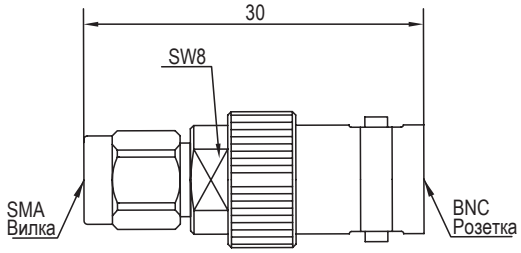

Тип:	SMA	вилка
	BNC	розетка

171 РФК6-SMAр-BNCв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 6 ГГц	КСВН	< 1,20

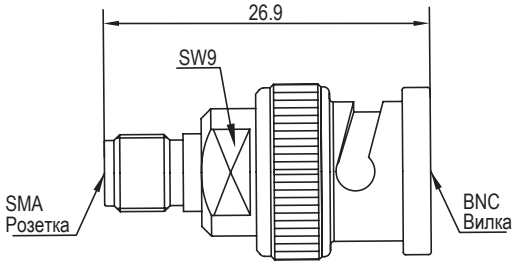

Тип:	SMA	розетка
	BNC	вилка

172 РФК6-SMAр-BNCр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 6 ГГц	КСВН	< 1,20

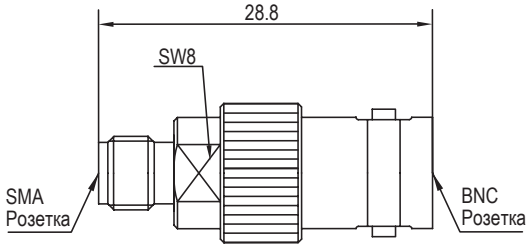

Тип:	SMA	розетка
	BNC	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

173 РФК18-SMAв-Nв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

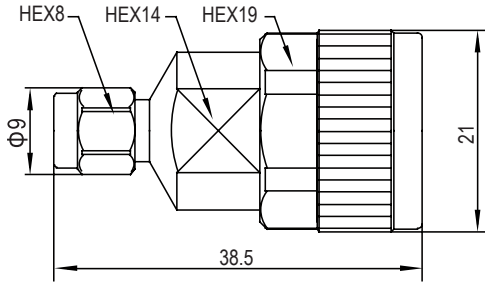

Тип:		
	SMA	вилка
	N	вилка

174 РФК18-SMAв-Nр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

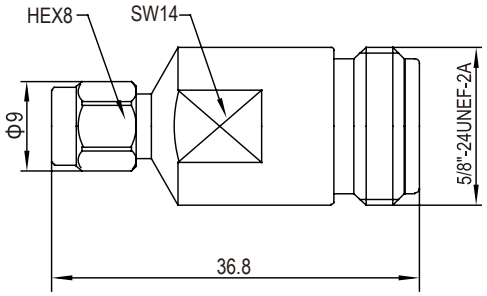

Тип:		
	SMA	вилка
	N	розетка

175 РФК18-SMAр-Nв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

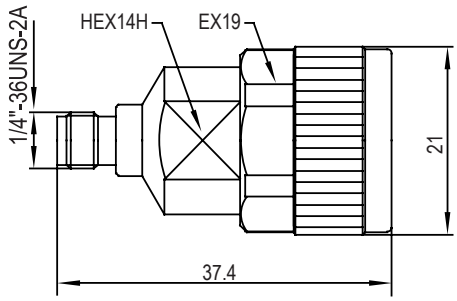

Тип:		
	SMA	розетка
	N	вилка

176 РФК18-SMAр-Nр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

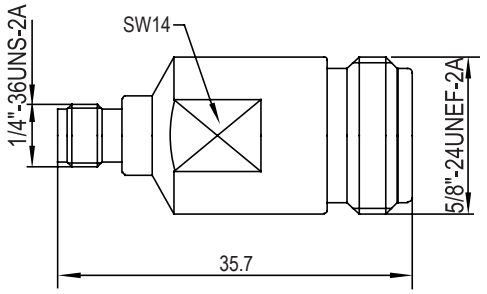

Тип:		
	SMA	розетка
	N	розетка

177 РФК18-SMAр-Nр-ФЛ-35

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,10

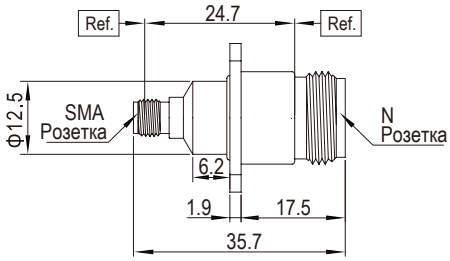



Тип:	SMA	розетка
	N	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

178 РФК18-Nв-L16в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

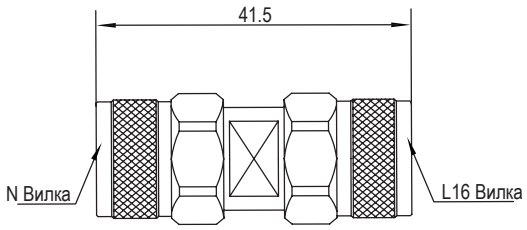

Тип:		
	N	вилка
	L16	вилка

179 РФК18-Nв-L16р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

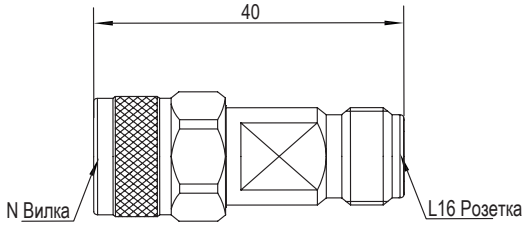

Тип:		
	N	вилка
	L16	розетка

180 РФК18-Nр-L16в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

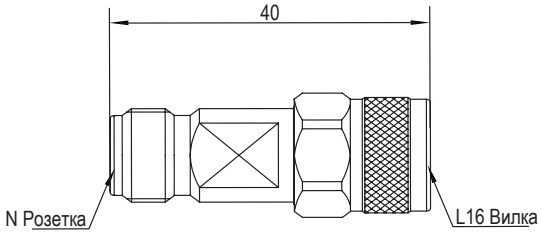

Тип:		
	N	розетка
	L16	вилка

181 РФК18-Nр-L16р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

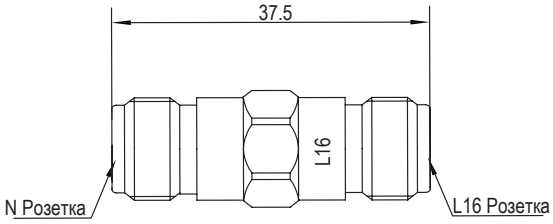

Тип:		
	N	розетка
	L16	розетка

182 РФК18-Nр-L16в-ФЛ-35

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА DC - 18 ГГц | КСВН < 1,20

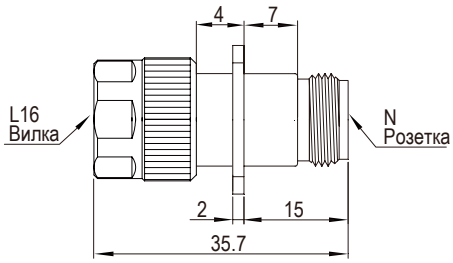



Тип:	N	розетка
	L16	вилка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	8000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PTFE

183 РФК18-SMAв-3.5в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

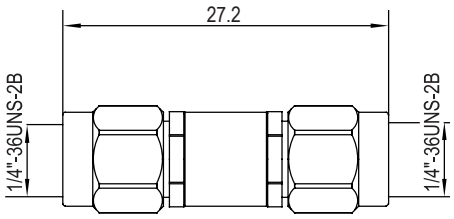

Тип:	SMA	вилка
	3,50 мм	вилка

184 РФК18-SMAв-3.5р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

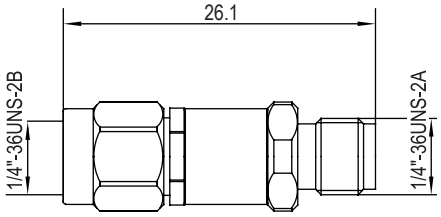

Тип:	SMA	вилка
	3,50 мм	розетка

185 РФК18-SMAр-3.5в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

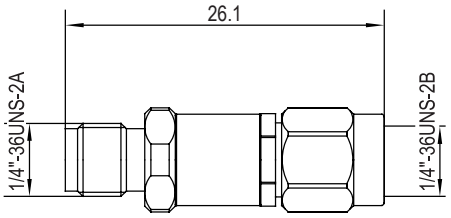

Тип:	SMA	розетка
	3,50 мм	вилка

186 РФК18-SMAр-3.5р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

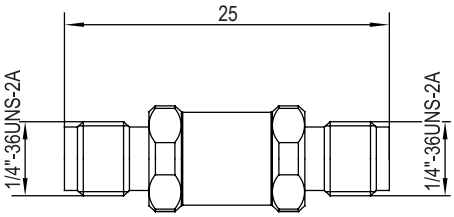

Тип:	SMA	розетка
	3,50 мм	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	4000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI

187 РФК18-SMAв-1.85в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

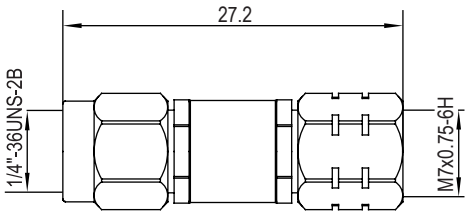

Тип:	SMA	вилка
	1,85 мм	вилка

188 РФК18-SMAв-1.85р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

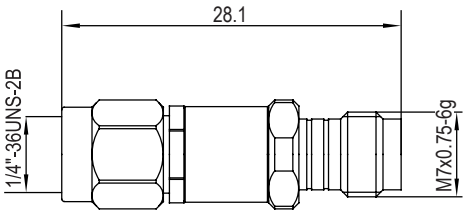

Тип:	SMA	вилка
	1,85 мм	розетка

189 РФК18-SMAр-1.85в

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

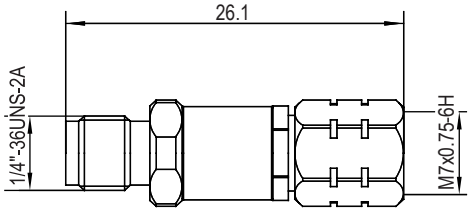

Тип:	SMA	розетка
	1,85 мм	вилка

190 РФК18-SMAр-1.85р

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

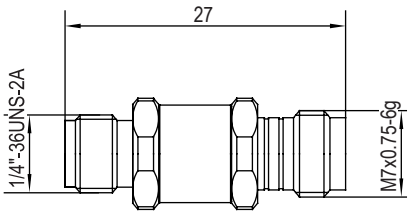

Тип:	SMA	розетка
	1,85 мм	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	2000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	
SMA	нержавеющая сталь, пассивированная
SMP вилка	нержавеющая сталь, пассивированная
SMP розетка	бериллиевая медь / позолоченная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

191 РФК18-SMAв-SMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

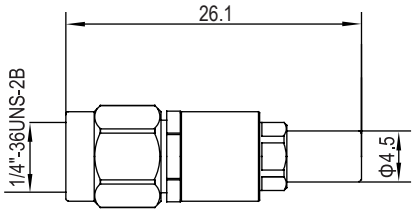

Тип:		
	SMA	вилка
	SMP	вилка

192 РФК18-SMAв-SMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20



Тип:		
	SMA	вилка
	SMP	розетка

193 РФК18-SMAр-SMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

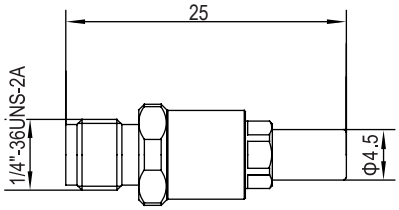

Тип:		
	SMA	розетка
	SMP	вилка

194 РФК18-SMAр-SMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20



Тип:		
	SMA	розетка
	SMP	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	2000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	
SMA	нержавеющая сталь, пассивированная
SSMP вилка	нержавеющая сталь, пассивированная
SSMP розетка	бериллиевая медь / позолоченная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

195 РФК18-SMAв-SSMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

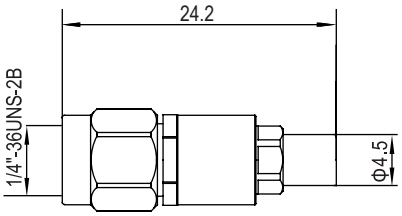

Тип:		
	SMA	вилка
	SSMP	вилка

196 РФК18-SMAв-SSMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20



Тип:		
	SMA	вилка
	SSMP	розетка

197 РФК18-SMAр-SSMPв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20

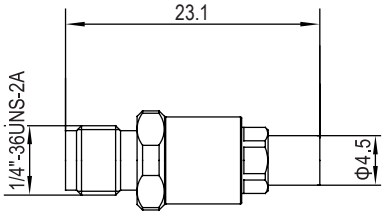

Тип:		
	SMA	розетка
	SSMP	вилка

198 РФК18-SMAр-SSMPр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,20



Тип:		
	SMA	розетка
	SSMP	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

199 РФК11-Nв-TNCв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 11 ГГц	КСВН	< 1,15

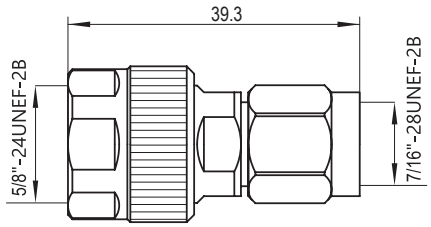

Тип:		
	N	вилка
	TNC	вилка

200 РФК11-Nв-TNCр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 11 ГГц	КСВН	< 1,15

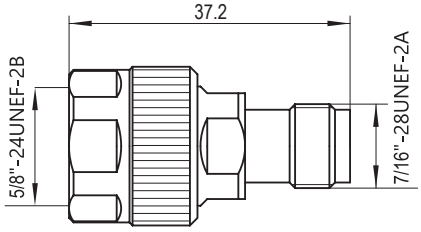

Тип:		
	N	вилка
	TNC	розетка

201 РФК11-Nр-TNCв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 11 ГГц	КСВН	< 1,15

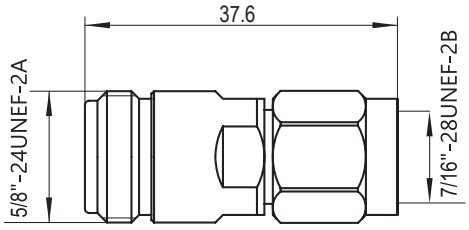

Тип:		
	N	розетка
	TNC	вилка

202 РФК11-Nр-TNCр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 11 ГГц	КСВН	< 1,15

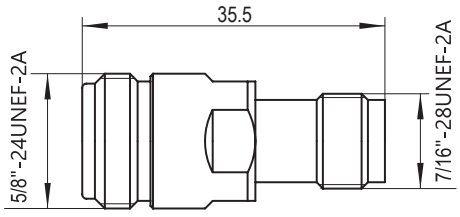

Тип:		
	N	розетка
	TNC	розетка

Характеристики:

Импеданс:	50 Ом
Количество сочленений:	10 000
Температура:	-55 ~ +165 °C
Единицы измерения:	мм

Материалы:

Корпус:	нержавеющая сталь, пассивированная
Контакт:	бериллиевая медь / позолоченная
Диэлектрик:	PEI & PTFE

203 РФК18-Nв-TNCAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,25

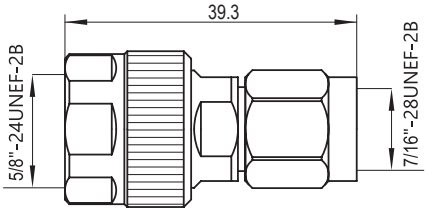

Тип:		
	N	вилка
	TNCA	вилка

204 РФК18-Nв-TNCAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,25

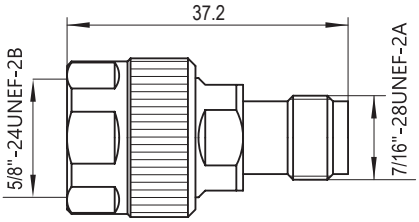

Тип:		
	N	вилка
	TNCA	розетка

205 РФК18-Nр-TNCAв

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,25

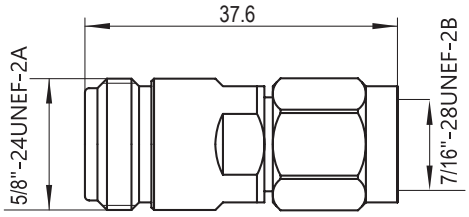

Тип:		
	N	розетка
	TNCA	вилка

206 РФК18-Nр-TNCAр

МОДЕЛЬ

ЧАСТОТА	DC - 18 ГГц	КСВН	< 1,25

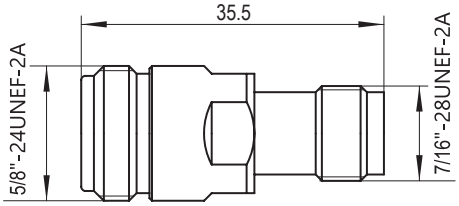

Тип:		
	N	розетка
	TNCA	розетка

RF COMPONENTS

ПРОИЗВОДСТВО АНАЛОГОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Amphenol
CARLISLE
samtec
Amphenol RF
Glenair
Anaren
ACOME
TE
SPINNER
PASTERNACK
CORNING
BELDEN
SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS
Telegärtner
Mini-Circuits
GigaLane
Radiall
molex
LEMO
Harbour INDUSTRIES
HUBER+SUHNER
PolyPhaser CORPORATION
JYEBAO
PCI Precision Connector, Inc.
Fairview Microwave
GORE
RF INDUSTRIES
Spectrum
RF-LAMBDA
FIMO
Maury Microwave
DORADO INTERNATIONAL
Rosenberger MICRO-COAX
RFS
GUERRILLA
EMERSON & CUMING Anechoic Chambers
LEONI
RADITEK
TIMES MICROWAVE SYSTEMS
MACOM
COMMSCOPE
Positronic
Semflex microwave solutions
SV MICROWAVE Amphenol
MegaPhase
Ducommun
X microwave

ООО «РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ»

Тел / факс : +7 (495) 798-98-00 rfcomponents.ru info@rfcomponents.ru