

МОДЕЛЬ

РФК-КВП-У-40x20-III(N)-Р(В)

Характеристики:

Электрические:

Диапазон частот: 4,8 - 6,85 ГГц
Импеданс: 50 Ом

Эксплуатационные:

Рабочая температура: -40 ~ +70 °С
Температура хранения: -40 ~ +85 °С


Механические:

Сечение волновода: 40 x 20
Материал изготовления волноводной части: на выбор заказчика
Материал отделки: на выбор заказчика
Наличие покраски*: на выбор заказчика
Материал коаксиального соединителя: нержавеющая сталь

Присоединительные размеры соответствуют
ГОСТ 20265-83, ГОСТ РВ 51914-2002 и ГОСТ 13317-89

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ММ

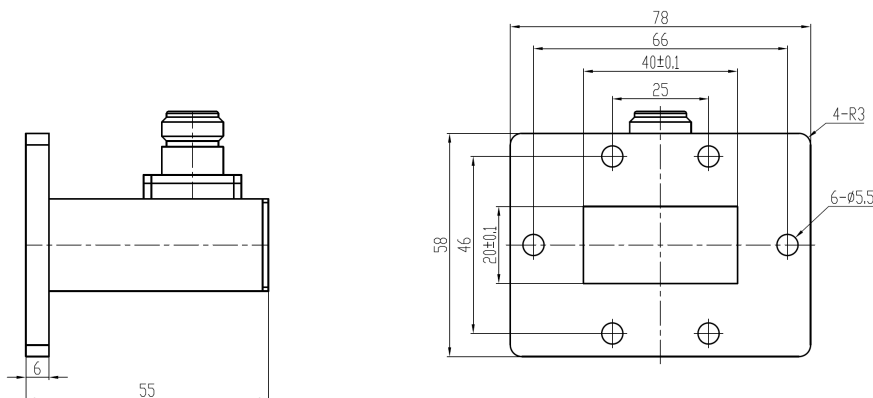

* Возможна опция дополнительного покрытия наружной части (кроме фланца) серой краской

№	Наименование	Вносимые потери		Тип и интерфейс	Материал изготовления	Средняя мощность	
		КСВН (макс.)	(макс.) дБ			Покрытие волноводной части	(макс.) Вт
1	РФК-КВП-У-40x20-N-P-АХ	1,2	0,3	N розетка	Алюминий	Хроматирование	200
2	РФК-КВП-У-40x20-N-P-АС	1,2	0,3	N розетка	Алюминий	Серебрение	200
3	РФК-КВП-У-40x20-N-P-МП	1,2	0,3	N розетка	Медь	Пассивация	200
4	РФК-КВП-У-40x20-N-P-МС	1,2	0,3	N розетка	Медь	Серебрение	200
5	РФК-КВП-У-40x20-N-P-МЗ	1,2	0,3	N розетка	Медь	Золочение	200
6	РФК-КВП-У-40x20-N-B-АХ	1,2	0,3	N вилка	Алюминий	Хроматирование	200
7	РФК-КВП-У-40x20-N-B-АС	1,2	0,3	N вилка	Алюминий	Серебрение	200
8	РФК-КВП-У-40x20-N-B-МП	1,2	0,3	N вилка	Медь	Пассивация	200
9	РФК-КВП-У-40x20-N-B-МС	1,2	0,3	N вилка	Медь	Серебрение	200
10	РФК-КВП-У-40x20-N-B-МЗ	1,2	0,3	N вилка	Медь	Золочение	200
11	РФК-КВП-У-40x20-III-P-АХ	1,2	0,3	тип III розетка	Алюминий	Хроматирование	200
12	РФК-КВП-У-40x20-III-P-АС	1,2	0,3	тип III розетка	Алюминий	Серебрение	200
13	РФК-КВП-У-40x20-III-P-МП	1,2	0,3	тип III розетка	Медь	Пассивация	200

№	Наименование	Вносимые потери		Тип и интерфейс	Материал изготовления	Средняя мощность	
		КСВН (макс.)	(макс.) дБ			Покрывание волноводной части	(макс.) Вт
14	РФК-КВП-У-40х20-III-Р-МС	1,2	0,3	тип III розетка	Медь	Серебрение	200
15	РФК-КВП-У-40х20-III-Р-МЗ	1,2	0,3	тип III розетка	Медь	Золочение	200
16	РФК-КВП-У-40х20-III-В-АХ	1,2	0,3	тип III вилка	Алюминий	Хроматирование	200
17	РФК-КВП-У-40х20-III-В-АС	1,2	0,3	тип III вилка	Алюминий	Серебрение	200
18	РФК-КВП-У-40х20-III-В-МП	1,2	0,3	тип III вилка	Медь	Пассивация	200
19	РФК-КВП-У-40х20-III-В-МС	1,2	0,3	тип III вилка	Медь	Серебрение	200
20	РФК-КВП-У-40х20-III-В-МЗ	1,2	0,3	тип III вилка	Медь	Золочение	200