

МОДЕЛЬ

РФК18-29р-Np

Тип соединителя:


2,92 мм розетка ⇔ N розетка,  
прямой

Материалы и покрытия:

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Корпус:     | нержавеющая сталь, пассивированная |
| Контакт:    | бериллиевая медь, позолоченная     |
| Диэлектрик: | PEI                                |
| Гайка:      | нержавеющая сталь, пассивированная |

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

MM

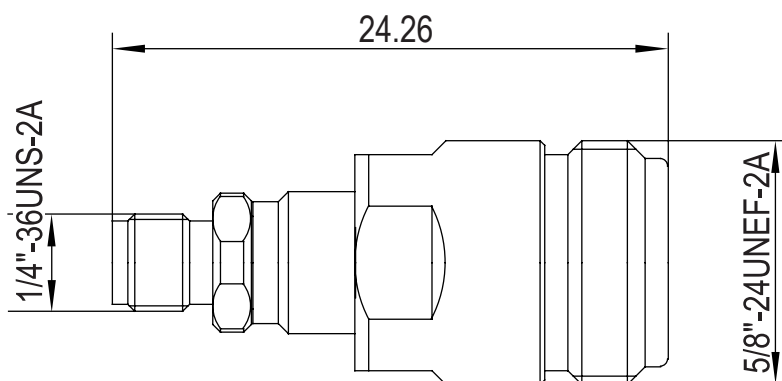

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Интерфейс №1:          | 2,92 мм розетка |
| Интерфейс №2:          | N розетка       |
| Геометрия переходника: | прямой          |

Присоединительные размеры соответствуют  
IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Электрические:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Диапазон рабочих частот: | DC - 18 ГГц  |
| Волновое сопротивление:  | 50 Ом        |
| КСВН:                    | не более 1,1 |

Эксплуатационные:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Рабочий диапазон температур:      | -55 ~ +165 °C |
| Количество допустимых сочленений: | 4000          |