

МОДЕЛЬ

РФК-КВП-WR42-SMA(29_24)-P(B)

Характеристики:

Электрические:

Диапазон частот: 17,6 - 26,7 ГГц
Импеданс: 50 Ом

Эксплуатационные:


Рабочая температура: -40 ~ +70 °C
Температура хранения: -40 ~ +85 °C

Механические:

Сечение волновода: WR42
Материал изготовления волноводной части: на выбор заказчика
Материал отделки: на выбор заказчика
Наличие покраски*: на выбор заказчика
Материал коаксиального соединителя: нержавеющая сталь

Присоединительные размеры соответствуют
ГОСТ РВ 51914-2002, стандартам IEC и EIA

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ MM

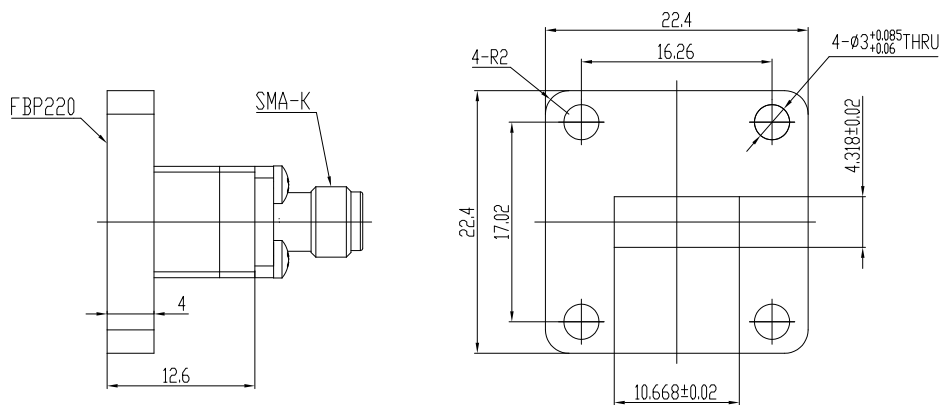

* Возможна опция дополнительного покрытия наружной части (кроме фланца) серой краской

№	Наименование	Вносимые потери (макс.)		Тип и интерфейс	Материал изготовления	Средняя мощность (макс.)	
		КСВН (макс.)	дБ			Покрытие волноводной части	Вт
1	РФК-КВП-WR42-SMA-P-AX	1,25	0,3	SMA розетка	Алюминий	Хроматирование	50
2	РФК-КВП-WR42-SMA-P-MC	1,25	0,3	SMA розетка	Медь	Серебрение	50
3	РФК-КВП-WR42-SMA-P-M3	1,25	0,3	SMA розетка	Медь	Золочение	50
4	РФК-КВП-WR42-SMA-B-AX	1,25	0,3	SMA вилка	Алюминий	Хроматирование	50
5	РФК-КВП-WR42-SMA-B-MC	1,25	0,3	SMA вилка	Медь	Серебрение	50
6	РФК-КВП-WR42-SMA-B-M3	1,25	0,3	SMA вилка	Медь	Золочение	50
7	РФК-КВП-WR42-29-P-AX	1,2	0,3	2,92мм розетка	Алюминий	Хроматирование	50
8	РФК-КВП-WR42-29-P-MC	1,2	0,3	2,92мм розетка	Медь	Серебрение	50
9	РФК-КВП-WR42-29-P-M3	1,2	0,3	2,92мм розетка	Медь	Золочение	50
10	РФК-КВП-WR42-29-B-AX	1,2	0,3	2,92мм вилка	Алюминий	Хроматирование	50
11	РФК-КВП-WR42-29-B-MC	1,2	0,3	2,92мм вилка	Медь	Серебрение	50
12	РФК-КВП-WR42-29-B-M3	1,2	0,3	2,92мм вилка	Медь	Золочение	50

№	Наименование	Вносимые потери		Тип и интерфейс	Материал изготовления	Средняя мощность	
		КСВН (макс.)	(макс.) дБ			Покрытие волноводной части	(макс.) Вт
13	РФК-КВП-WR42-24-Р-АХ	1,2	0,3	2,4мм розетка	Алюминий	Хроматирование	30
14	РФК-КВП-WR42-24-Р-МС	1,2	0,3	2,4мм розетка	Медь	Серебрение	30
15	РФК-КВП-WR42-24-Р-МЗ	1,2	0,3	2,4мм розетка	Медь	Золочение	30
16	РФК-КВП-WR42-24-В-АХ	1,25	0,3	2,4мм вилка	Алюминий	Хроматирование	30
17	РФК-КВП-WR42-24-В-МС	1,25	0,3	2,4мм вилка	Медь	Серебрение	30
18	РФК-КВП-WR42-24-В-МЗ	1,25	0,3	2,4мм вилка	Медь	Золочение	30