

МОДЕЛЬ

РФК18-Np-Np-ФЛ-34

Тип соединителя:

N розетка $\rightleftharpoons$ N розетка,
прямой фланцевый

Материалы и покрытия:

Корпус: нержавеющая сталь, пассивированная


Контакт: бериллиевая медь, позолоченная

Диэлектрик: PEI

Гайка: нержавеющая сталь, пассивированная

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

MM

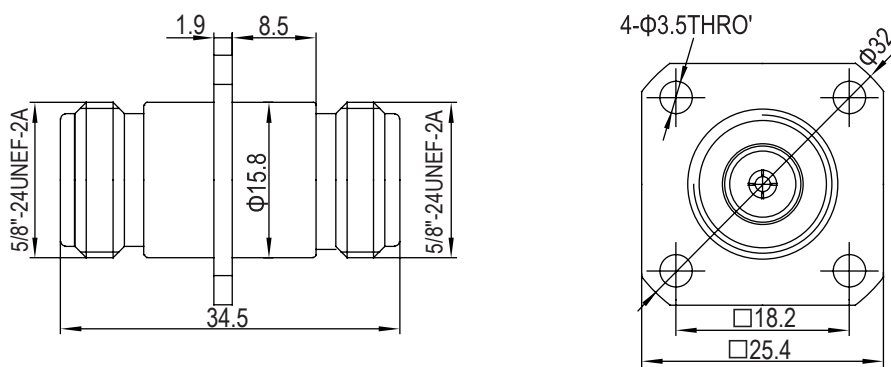

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Интерфейс №1: N розетка

Интерфейс №2: N розетка

Геометрия переходника: прямой фланцевый

Электрические:

Диапазон рабочих частот:

DC - 18 ГГц

Волновое сопротивление:

50 Ом

КСВН:

не более 1,1

Присоединительные размеры соответствуют

IEC 61169-4, MIL-STD-348, MIL-C-39012

Эксплуатационные:

Рабочий диапазон температур:

-55 ~ +165 °C

Количество допустимых сочленений:

10 000