

МОДЕЛЬ

РФК-КВП-У-7,2х3,4-29(24)-Р(В)

Характеристики:

Электрические:

Диапазон частот: 25,95 - 37,5 ГГц
Импеданс: 30 Ом

Эксплуатационные:


Рабочая температура: -40 ~ +70 °С
Температура хранения: -40 ~ +85 °С

Механические:

Сечение волновода: 7,2 х 3,4
Материал изготовления волноводной части: на выбор заказчика
Материал отделки: на выбор заказчика
Наличие покраски*: на выбор заказчика
Материал коаксиального соединителя: нержавеющая сталь

Присоединительные размеры соответствуют
ГОСТ 20265-83, ГОСТ РВ 51914-2002 и ГОСТ 13317-89

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ мм

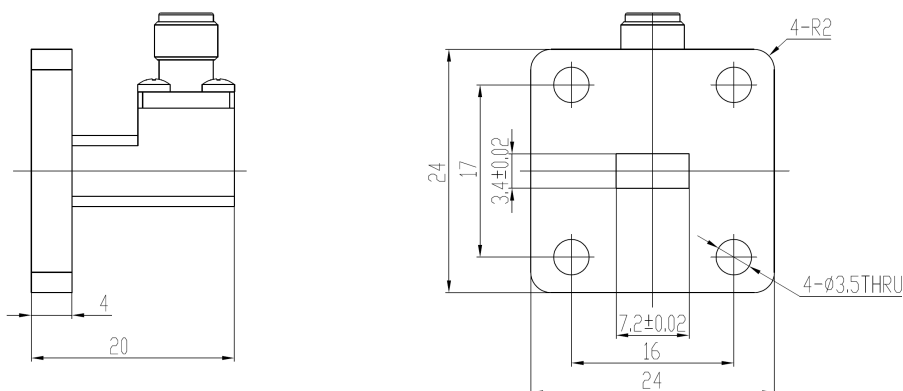

* Возможна опция дополнительного покрытия наружной части (кроме фланца) серой краской

№	Наименование	Вносимые потери		Тип и интерфейс	Материал изготовления	Средняя мощность	
		КСВН (макс.)	(макс.) дБ			Покрытие волноводной части	(макс.) Вт
1	РФК-КВП-У-7,2х3,4-29-Р-АХ	1,2	0,5	2,92мм розетка	Алюминий	Хроматирование	30
2	РФК-КВП-У-7,2х3,4-29-Р-АС	1,2	0,5	2,92мм розетка	Алюминий	Серебрение	30
3	РФК-КВП-У-7,2х3,4-29-Р-МП	1,2	0,5	2,92мм розетка	Медь	Пассивация	30
4	РФК-КВП-У-7,2х3,4-29-Р-МС	1,2	0,5	2,92мм розетка	Медь	Серебрение	30
5	РФК-КВП-У-7,2х3,4-29-Р-МЗ	1,2	0,5	2,92мм розетка	Медь	Золочение	30
6	РФК-КВП-У-7,2х3,4-29-В-АХ	1,25	0,5	2,92мм вилка	Алюминий	Хроматирование	30
7	РФК-КВП-У-7,2х3,4-29-В-АС	1,25	0,5	2,92мм вилка	Алюминий	Серебрение	30
8	РФК-КВП-У-7,2х3,4-29-В-МП	1,25	0,5	2,92мм вилка	Медь	Пассивация	30
9	РФК-КВП-У-7,2х3,4-29-В-МС	1,25	0,5	2,92мм вилка	Медь	Серебрение	30
10	РФК-КВП-У-7,2х3,4-29-В-МЗ	1,25	0,5	2,92мм вилка	Медь	Золочение	30
11	РФК-КВП-У-7,2х3,4-24-Р-АХ	1,2	0,5	2,4мм розетка	Алюминий	Хроматирование	30
12	РФК-КВП-У-7,2х3,4-24-Р-АС	1,2	0,5	2,4мм розетка	Алюминий	Серебрение	30
13	РФК-КВП-У-7,2х3,4-24-Р-МП	1,2	0,5	2,4мм розетка	Медь	Пассивация	30

№	Наименование	Вносимые потери		Тип и интерфейс	Материал изготовления	Средняя мощность	
		КСВН (макс.)	(макс.) дБ			Покрытие волноводной части	(макс.) Вт
14	РФК-КВП-У-7,2х3,4-24-Р-МС	1,2	0,5	2,4мм розетка	Медь	Серебрение	30
15	РФК-КВП-У-7,2х3,4-24-Р-МЗ	1,2	0,5	2,4мм розетка	Медь	Золочение	30
16	РФК-КВП-У-7,2х3,4-24-В-АХ	1,25	0,5	2,4мм вилка	Алюминий	Хроматирование	30
17	РФК-КВП-У-7,2х3,4-24-В-АС	1,25	0,5	2,4мм вилка	Алюминий	Серебрение	30
18	РФК-КВП-У-7,2х3,4-24-В-МП	1,25	0,5	2,4мм вилка	Медь	Пассивация	30
19	РФК-КВП-У-7,2х3,4-24-В-МС	1,25	0,5	2,4мм вилка	Медь	Серебрение	30
20	РФК-КВП-У-7,2х3,4-24-В-МЗ	1,25	0,5	2,4мм вилка	Медь	Золочение	30